



Manuelles 3-Wege-Hochdruck-Umschaltventil zur separaten Steuerung von 2 Druckleitungen. Entwickelt, um Druckspitzen bei Anwendungen wie Kipper/Kran, Hakenlader/Kran usw. zu bewältigen.


- maximaler Druck in der Spitze 400 bar
- maximaler Arbeitsdruck 380 bar
- Open-Center-Schema, um gefährliche Stöße beim Schalten zu verhindern
- Verzinktes Gehäuse und Nickelspule
- Garantiert für den Ölbereich von -15 bis +110 °C, den Viskositätsbereich 12 ÷ 100 cSt und die Ölfilterung 25 µm.
- Durchflussmenge
 - 1/2" - 110024201000: 100 l/min.
 - 3/4" - 110024251000: 150 l/min.
 - 1" - 110024301000: 220 l/min.

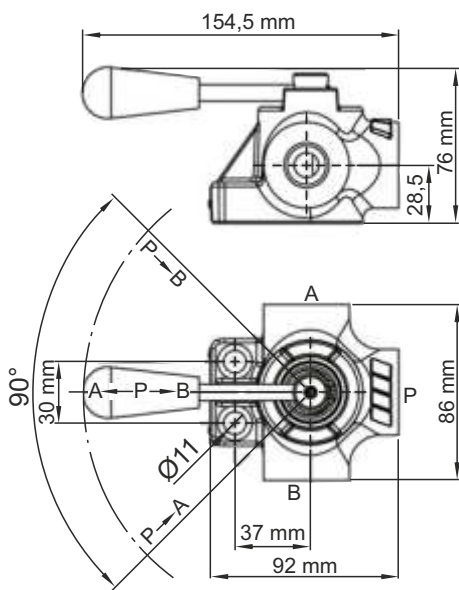

1/2" - Best.-Nr.: 110024201000

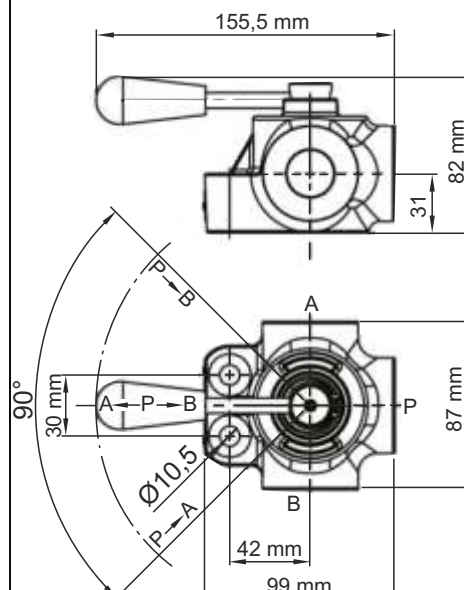

3/4" - Best.-Nr.: 110024251000

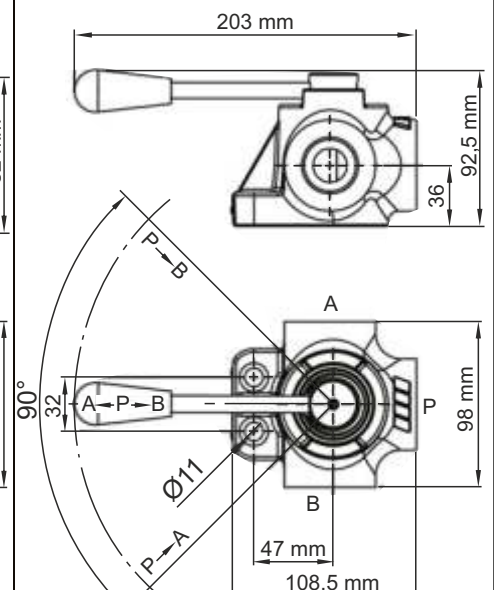

1" - Best.-Nr.: 110024301000

