

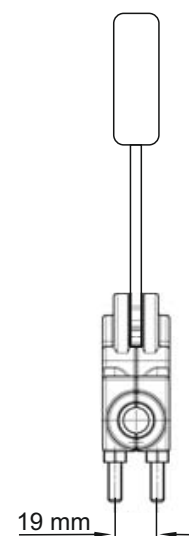


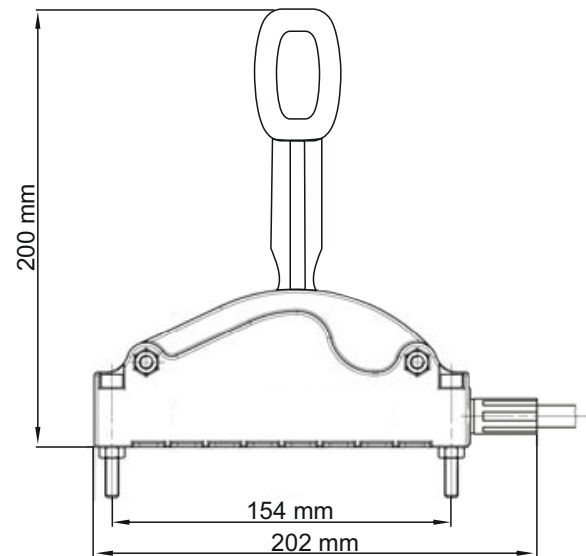

Die Seilzugschaltung eignet sich für die Bewegung von Mechanismen mit relativ hohen Lasten. Durch die reibungsfesten Beschichtungen kann diese Schaltung hohe Kräfte bei minimaler Belastung auf den Hebel bewegen. Die Hauptanwendung ist das Ein- und Ausschalten der Welle vom Nebenantrieb mit dem mechanischen Schaltsystem.

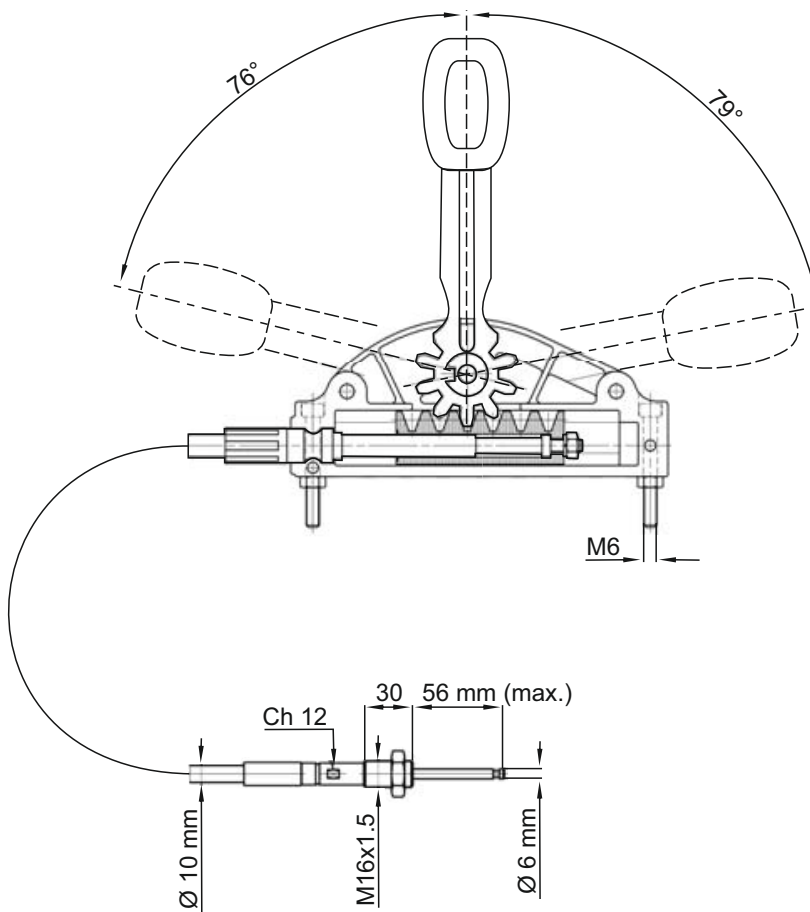

## technische Daten

- Hub 40 mm
- Übertragene Kraft: Zugkraft 600 N/Schubkraft 350 N
- Biegeradius des Mantels: mindestens 250 mm
- Mantellänge: von 1 bis 9 m

## Artikel Daten

- Körper aus glasfaserverstärktem Nylon.
- Hebel aus gepresstem Stahl mit Tropenbeschichtung Galvanischer Schutz.
- Gestell aus hochfestem synthetischem Verbundwerkstoff.
- Verstärkter Mantel mit selbstschmierendem Gleitkern.