




Technische Daten technical features

Typ/Nummer type/code	Nenngröße displacement	Arbeitsdruck max. peak dpressure	min. Drehzahl min. speed	max. Drehzahl max. speed	A	B	L	M	Flansch P	Flansch S	Lecköl leak oil	Antriebswelle drive shaft
EU 1:8	(cm³/Umdr.)	(100%) (BAR)	(U/min.)	(U/min.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Bestellnummer	Bestellnummer	BSP	Kegel 1:8
GR-3 Motor-42cc 2441 2329 0000	42	250	500	3000	56	27	152	75	262431323400	262431363600	G 3/8"	Ø 22,2 x26

Drehrichtung direction of rotation	reversierbar / 2-Drehrichtungen
optimale Öl-Viskosität opt. viscosity range	10 mm² 2 /s - 100 mm² 2 /s
Öltemperatur fluid temperature	-10 °C bis +80 °C

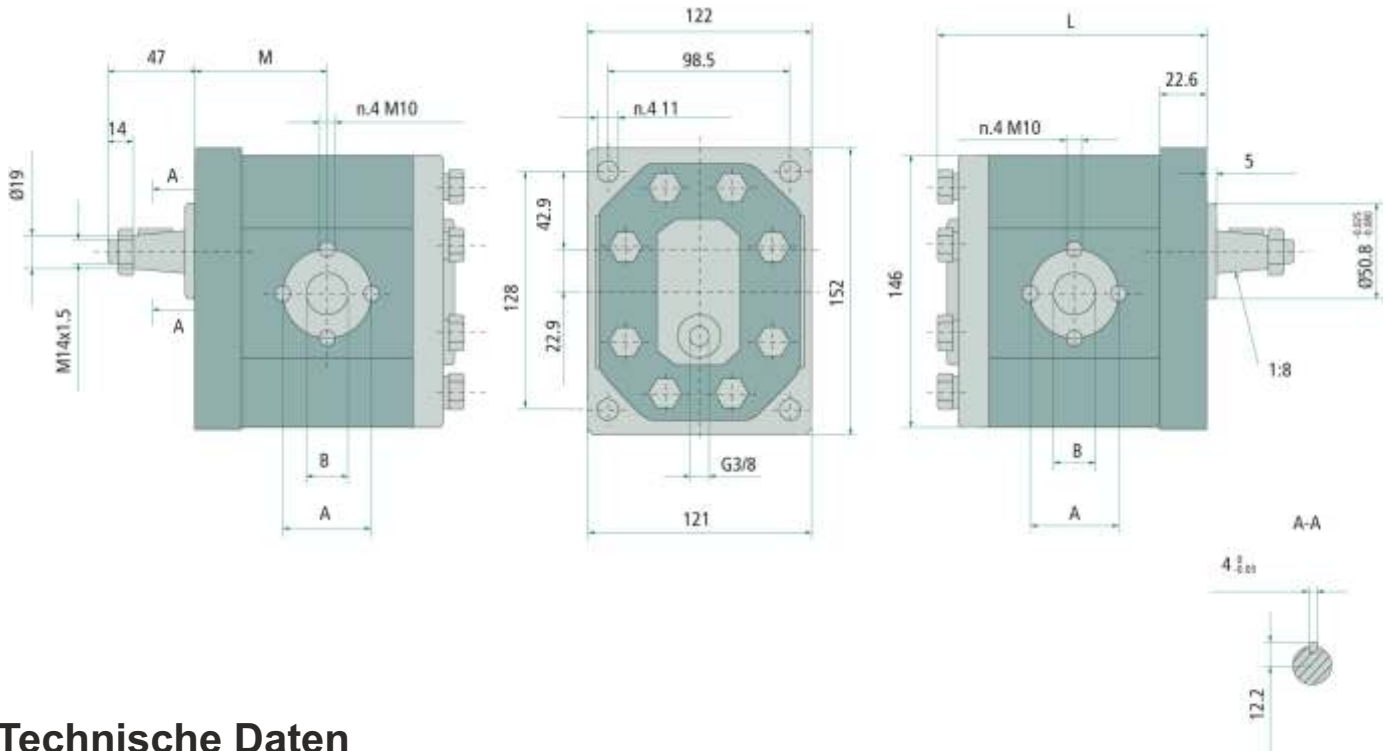

- Flansch: europäisch
- Zentrierdurchmesser: 50,8 mm
- Welle: europäisch, Konus 1:8
- Material: Gehäuse aus Aluminium, Flansch und Deckel aus Gusseisen
- Anschluss: 4-Loch, europäische Norm
- Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Temperatur der Flüssigkeit: -10°C bis max. 80°C
- Filterfeinheit: 12-15 Micron

alle Maße in mm