



Saugstutzen aus Messingguss im Winkel von 90°, geeignet für die Montage an Pumpen, Hydrauliktanks und Absperrschiebern. Mit der Kontermutter lässt sich der Stutzen in der passenden Richtung fest stellen. Durch den O-Ring in der Kontermutter wird der Saugstutzen abgedichtet.


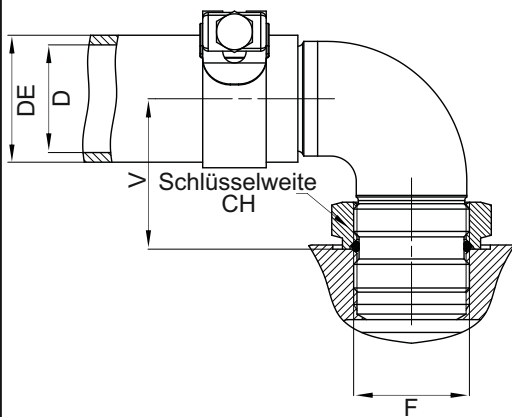


Abb.1

Montage des Saugstutzens

Schrauben Sie den Stutzen in die Ansaugöffnung der Pumpe, des Hydrauliktanks oder Absperrschiebers, wobei darauf zu achten ist das der Stutzen gerade auf die Oberfläche der Pumpe, Tank oder Schieber aufgeschraubt werden muss. (Abb.1)

Kontorn Sie die Mutter mit dem in der Tabelle angegebenen Anzugsdrehmoment.

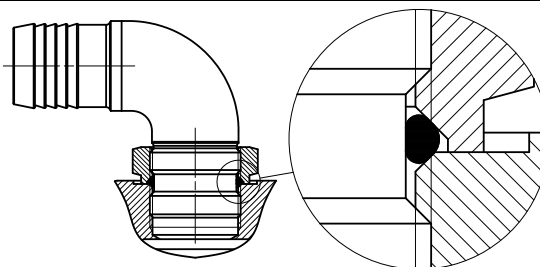

Anzugsdrehmomente

1"	120 Nm
1 1/4"	140 Nm
1 1/2"	160 Nm
2"	180 Nm

F	D	DE (mm)		CH	V	Bestellnummer
ISO 228/SAE	(mm)	min	max	(mm)	(mm)	
3/4"	40	52	55	34	49	223425100000
1"	40	52	55	41	54	221025100000
1"	50	60	63	41	54	225125100000
1 1/4"	40	52	55	50	54	221425100000
1 1/4"	50	60	63	50	60	225025100000
1 1/4"	60	68	73	50	63	206027100000
1 1/2"	50	60	63	55	60	225025120000
1 1/2"	60	68	73	55	63	206027120000
2"	50	64	67	70	77	200215150000