



Montageanleitung / Mounting instructions



A) Entfernen Sie die Blindplatte **X** vom Tank, bewahren Sie die orig. Schrauben **Y** auf. Die Dichtung **Z** wird entsorgt.
 Remove the cover **X** from the oil tank keeping the genuine screws **Y** whilst dispose of gasket **Z**

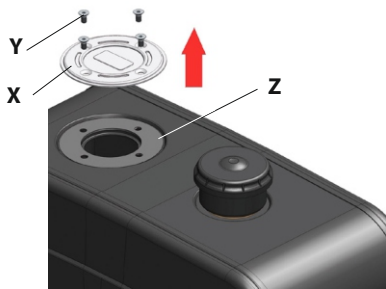


B) Platzieren Sie die neue Dichtung **2** und fügen Sie das Tauchelement des Filters im Tank ein.
 Place the new gasket **2** and insert the submerged filter.

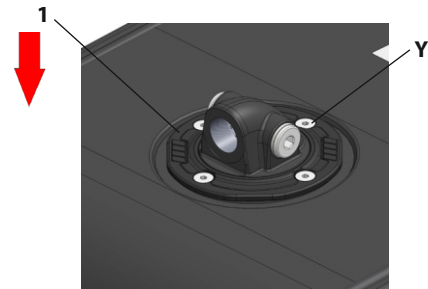

C) Mit den 4 Originalschrauben **Y** die Kappe Pos. **1** festziehen. (in der am besten geeigneten Position ausrichten)
 auf dem Tank. Anzugsdrehmoment 12 Nm
 Using 4 original screws **Y** tighten the cap pos. **1** (in the most suitable position) onto the oil tank. Tightening torque 12Nm

Hinweisaufkleber/ Sticker



**Filterlement innenliegend
 submerged filter inside**

100022400110

HTH
 WWW.HOPPE.PARTS

Den Aufkleber an der markierten Position anbringen
 Attach the sticker on indicated position.

Montagebeispiel am Tank mit Rücklaufstutzen nach hinten zeigend Mounting example of complete filter on tank with return hose on the back

