


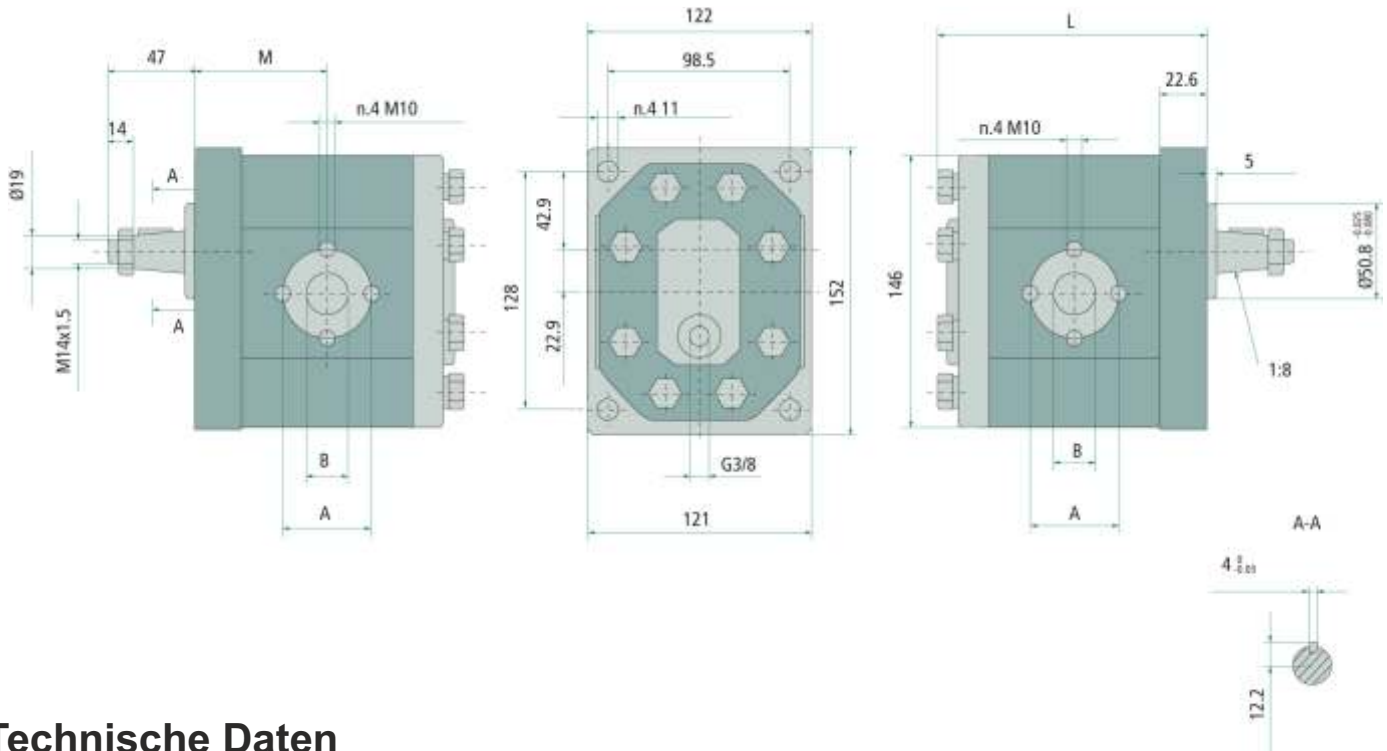

Technische Daten

technical features

Type Nummer type/code	Schluckvolumen displacement	max. Arbeitsdruck max. peak dpressure	min. Drehzahl min. speed	max. Drehzahl max. speed	A	B	L	M	Flansch P	Flansch S	Lecköl- anschluss leak oil	Anschtriebswelle drive shaft
EU 1:8	(cm³/Umdr.)	(100%) (BAR)	(1/min.)	(1/min.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Bestellnummer	Bestellnummer	BSP	Kegel 1:8
GR-3 Motor 22cc 2441 2331 0000	22	250	600	3500	56	27	130	64	262431323400	262431363600	G 3/8"	Ø 22,2x26
GR-3 Motor 26cc 2441 2328 0000	26	250	600	3000	56	27	133	65	262431323400	262431363600	G 3/8"	Ø 22,2x26
GR-3 Motor 33cc 2441 2332 0000	33	250	500	3000	56	27	139	68	262431323400	262431363600	G 3/8"	Ø 22,2x26
GR-3 Motor 39cc 2441 2330 0000	39	250	500	3000	56	27	146	72	262431323400	262431363600	G 3/8"	Ø 22,2x26
GR-3 Motor 42cc 2441 2329 0000	42	250	500	3000	56	27	152	75	262431323400	262431363600	G 3/8"	Ø 22,2x26
GR-3 Motor 50cc 2441 2333 0000	50	220	500	3000	56	27	156	77	262431323400	262431363600	G 3/8"	Ø 22,2x26
GR-3 Motor 63cc 2441 2334 0000	63	200	400	2800	62	33	168	68	262431321140	262431321140	G 3/8"	Ø 22,2x26

Drehrichtung direction of rotation	reversierbar / 2-Drehrichtungen
optimale Öl-Viskosität opt. viscosity range	10 mm² 2 /s - 100 mm² 2 /s
Öltemperatur fluid temperature	-10 °C bis +80 °C



- Flansch: europäisch
- Zentrierdurchmesser: 50,8 mm
- Welle: europäisch, Konus 1:8
- Material: Gehäuse aus Aluminium, Flansch und Deckel aus Gusseisen
- Anschluss: 4-Loch, europäische Norm
- Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Temperatur der Flüssigkeit: -10°C bis max. 80°C
- Filterfeinheit: 12-15 Micron

alle Maße in mm