


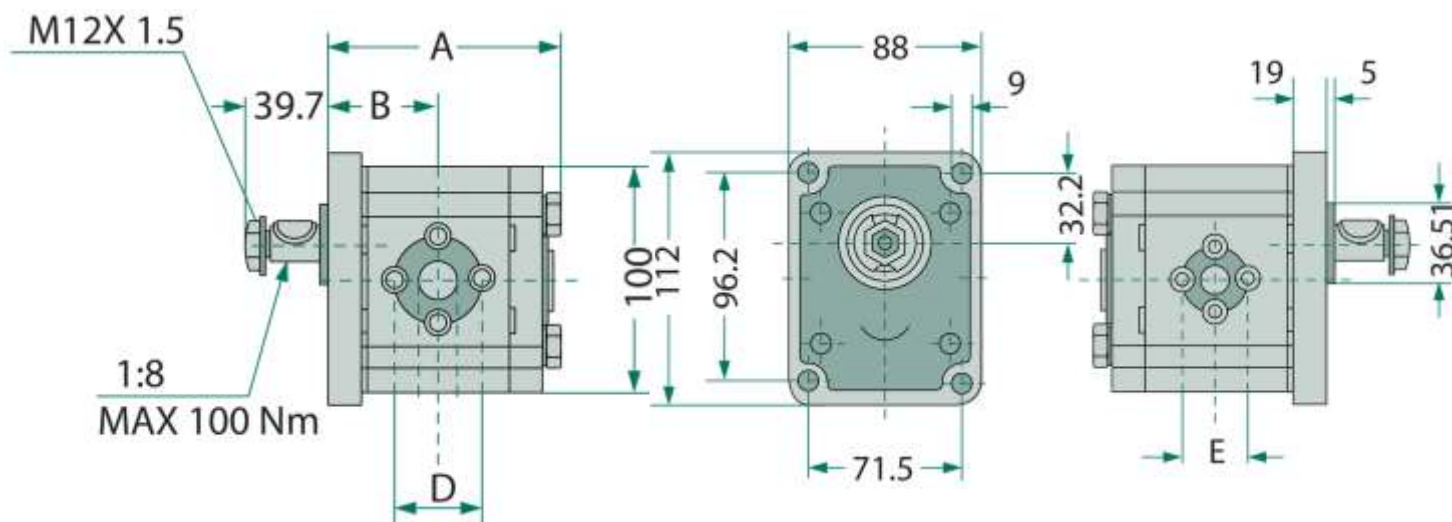

Technische Daten

technical features

Typ Nummer type/code	Schluckvolumen displacement	max. Arbeitsdruck max. peak pressure	min. Drehzahl min. speed	max. Drehzahl max. speed	A	B	D	E	Flansch P	Flansch S	Lecköl- anschluss leak oil	Anschtriebswelle drive shaft
EU 1:8	(cm³/Umdr.)	(100%) (BAR)	(1/min.)	(1/min.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Bestellnummer	Bestellnummer	BSP	Kegel 1:8
GR-2 Motor 4cc 6440 5904 0000	4	270	600	4000	92,7	44,4	30	30	262431301200	262431301200	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 6cc 6440 5906 0000	6	270	600	4000	96	46	30	30	262431301200	262431301200	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 8cc 6440 5908 0000	8	270	500	3500	99,3	47,7	30	30	262431301200	262431301200	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 10cc 6440 5910 0000	10	270	500	3000	102,6	49,3	30	30	262431301200	262431301200	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 14cc 6440 5913 9261	14	250	500	4000	109,3	52,7	40	30	262431301200	262431403400	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 16cc 6440 5916 0000	16	250	500	4000	112,7	54,5	40	30	262431301200	262431403400	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 18cc 6440 5918 0000	18	250	500	3000	116	56	40	30	262431301200	262431403400	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 20cc 6440 5920 0000	20	220	400	3200	119,3	57,7	40	30	262431301200	262431403400	G 1/4"	Ø 17,46
GR-2 Motor 25cc 6440 5925 0000	25	200	400	3000	127,6	61,8	40	40	262431403400	262431403400	G 1/4"	Ø 17,46

Drehrichtung direction of rotation	reversierbar / 2-Drehrichtungen
optimale Öl-Viskosität opt. viscosity range	10 mm² 2 /s - 100 mm² 2 /s
Öltemperatur fluid temperature	-10 °C bis +80 °C

- Flansch: europäisch
- Zentrierdurchmesser: 36,5 mm
- Welle: europäisch, Konus 1:8
- Material: Gehäuse aus Aluminium, Flansch und Deckel aus Gusseisen
- Anschluss: 4-Loch, europäische Norm
- Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Temperatur der Flüssigkeit: -10°C bis max. 80°C
- Filterfeinheit: 12-15 Micron



alle Maße in mm