
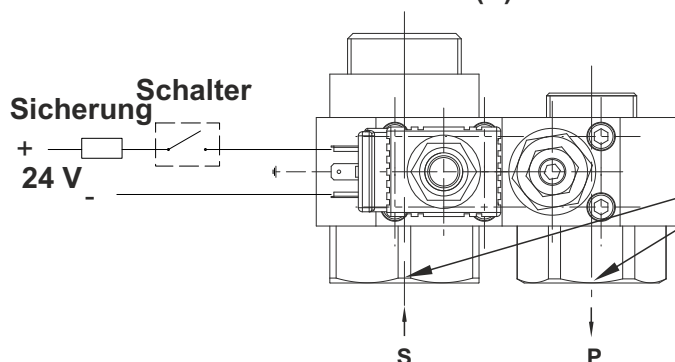
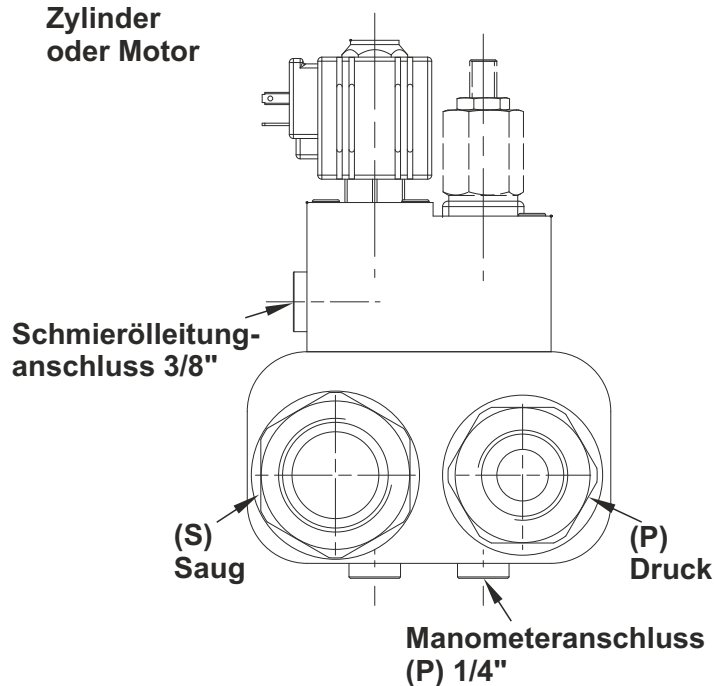
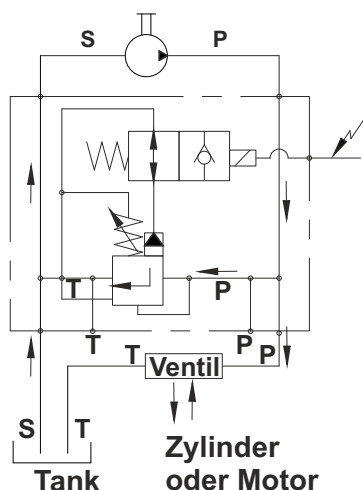


Das Freilaufventil kann in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Pumpe ständig läuft.

Schmierölleitungsanschluss 3/8" seitlich über dem Sauganschluss. Eine ausreichend dimensionierte Schmierölleitung vom Tank (unter Öl-Niveau) zum Freilaufventil ist zu montieren. Für den Einsatz der Pumpe am Motor wird der LKA-Zwischenadapter 2014 0606 0000 empfohlen, um den Kraftfluss Motor/Pumpe im Streckenbetrieb zu unterbrechen.

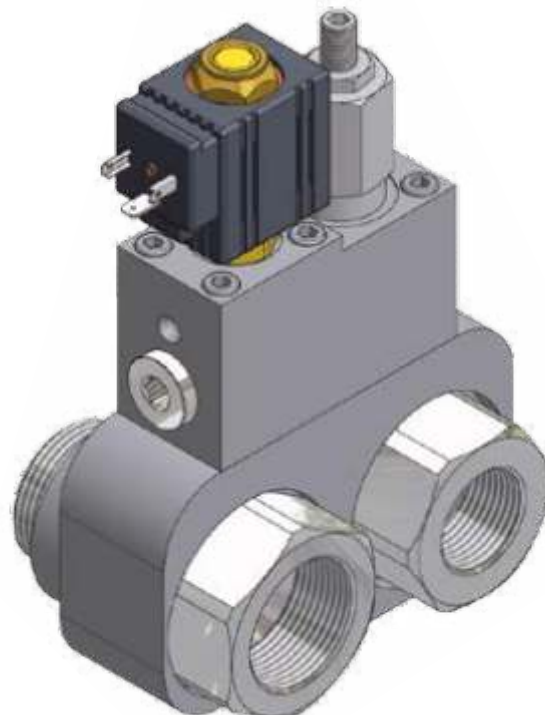

Größe	Drehmoment
23.32	70 Nm
45.63	100 Nm
80.107	180 Nm