


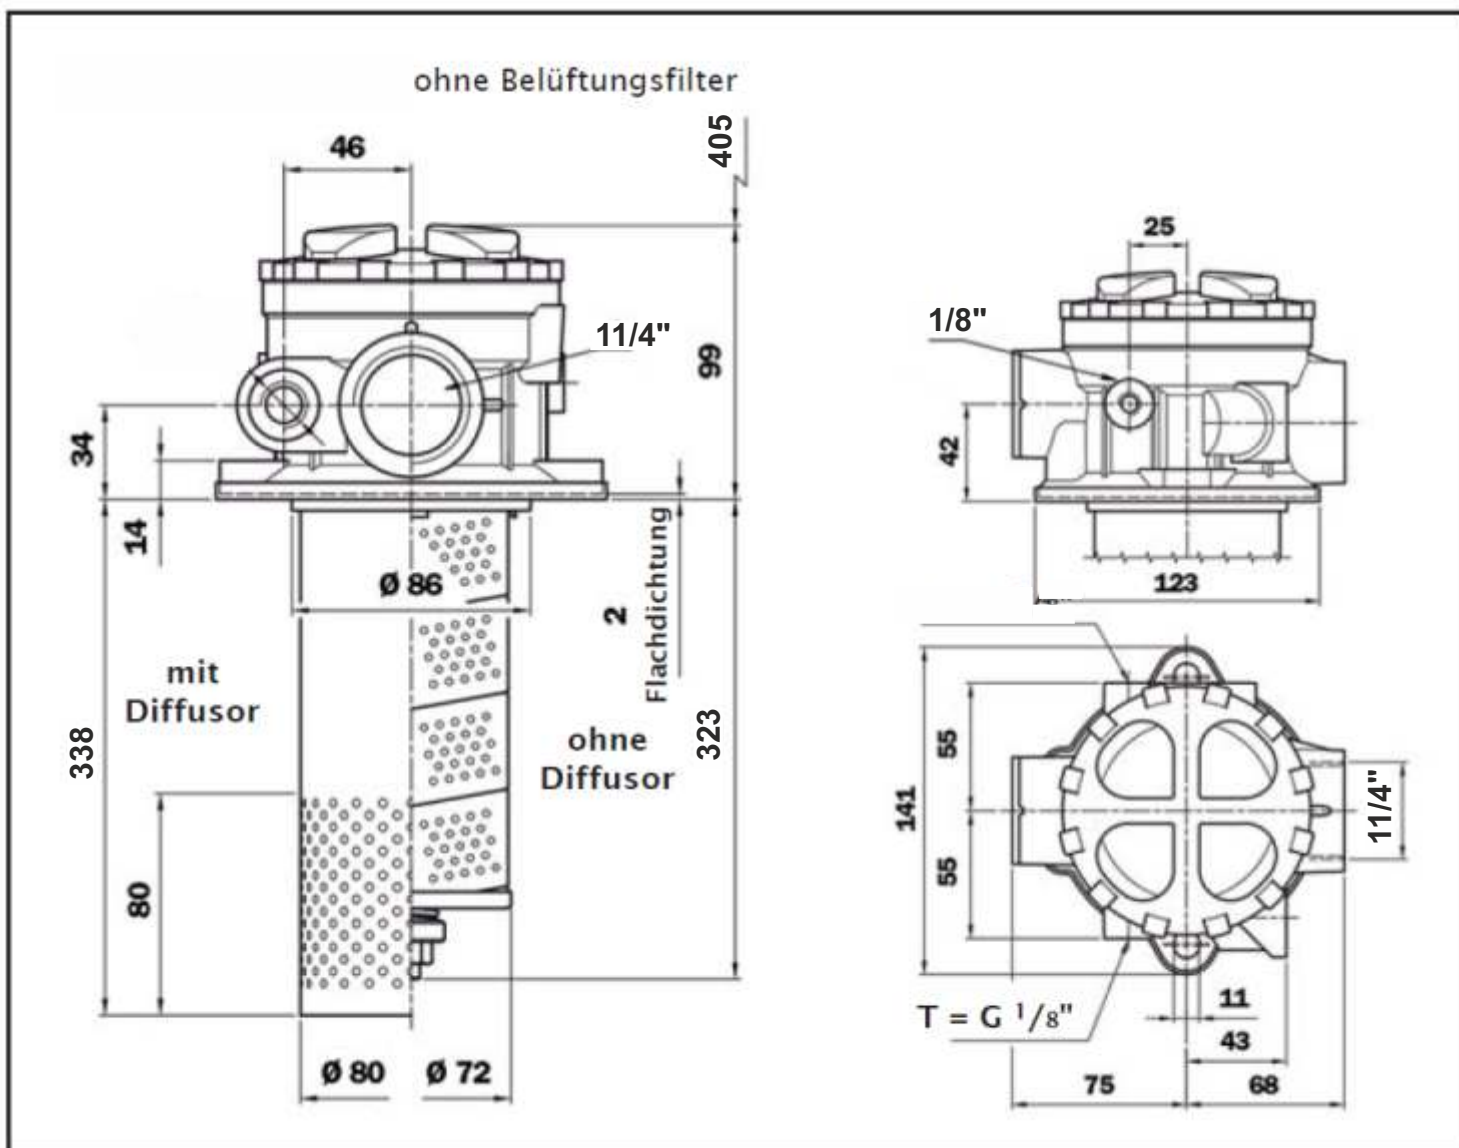

Werkstoffe

Filterkopf Aluminium
 Filterdeckel Polyamid
 Einbausatz Polyamid
 Diffusor Stahl verzinkt (nur 1000 2230 0670)
 Ventil Stahl phosphatiert
 Dichtungen NBR
 Betriebsdruck PS 10 bar
 Betriebstemperatur TS -25 °C bis +110 °C
 Bypass-Ventil Öffnungsdruck 1,75 bar +/- 10%
 Filterelemente Baureihe MR-Elemente: 10 bar
 Öl-Volumenstrom von innen nach außen

Geeignet für folgende Flüssigkeiten (gemäß ISO 2943)

Gehäuse

Mineralöle, synthetische Fluide, wässrige Lösungen

Filterelement

Mineralöle, synthetische Fluide, wässrige Lösungen

Filterlement

Mikrofaser 25 µm

Dichtungen NBR

Ersatzteile/Zubehör:


Filtereinsatz - 1000 2230 6110

Diffusor - 1000 2230 6120

Anflanschdichtung - 1000 2230 1660

Verschmutzungsanzeige - 2487 3535 0040

Bohrungen im Tank

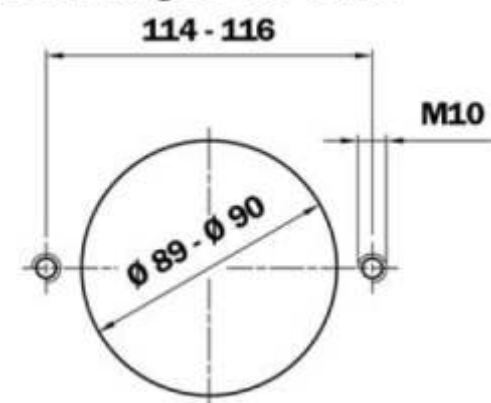

Ausführungen:

ohne Diffusor - 1000 2230 0660

mit Diffusor - 1000 2230 0670

alle Maße in mm

0770 2230 0660