


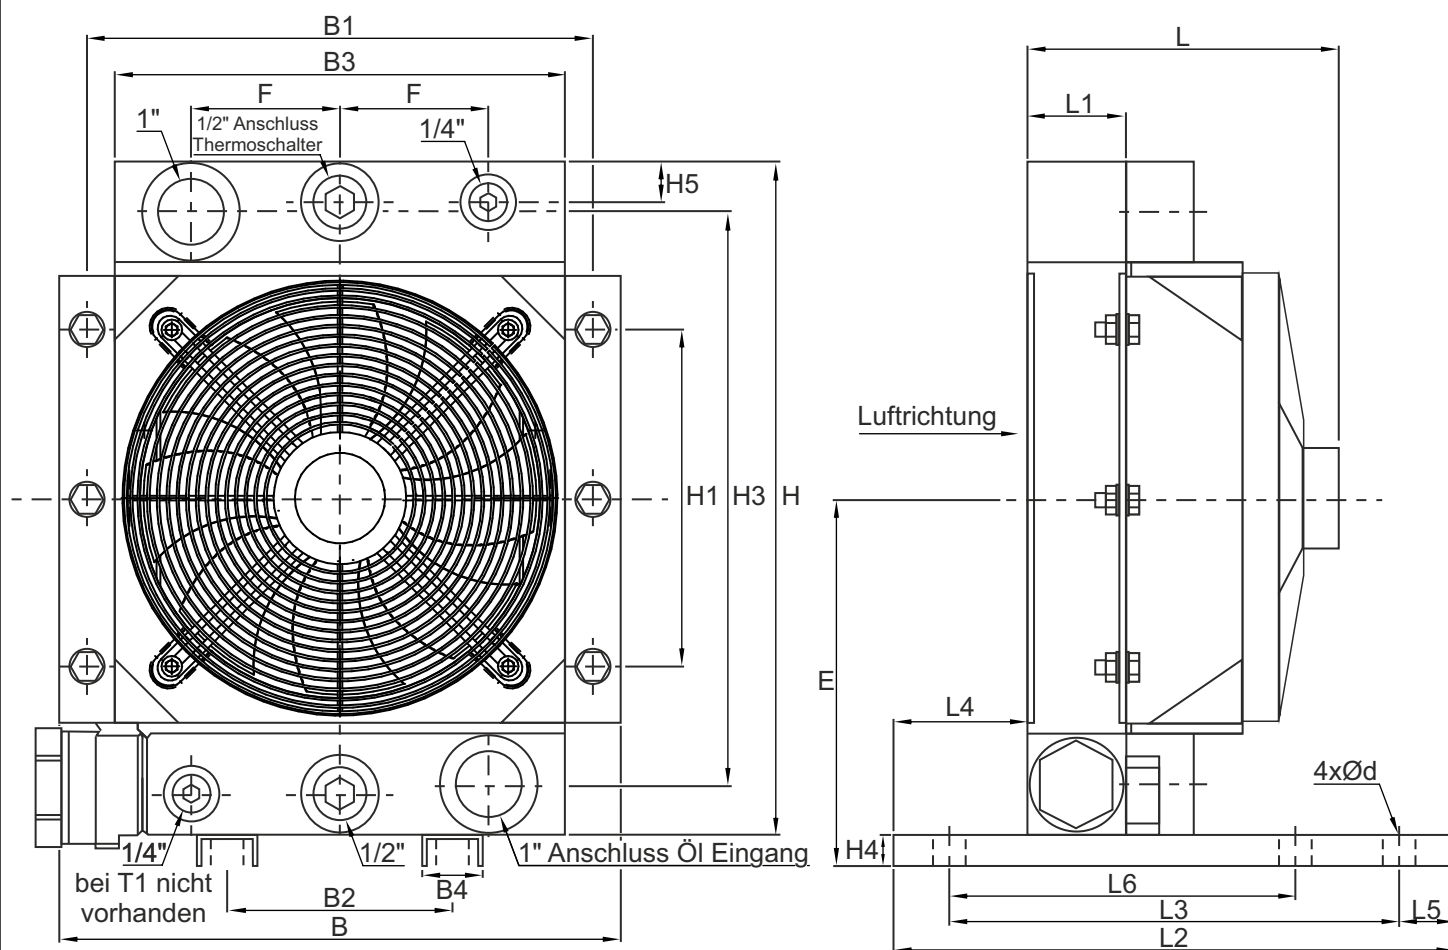


Pos.	Bestellnummer	Beschreibung	Spannung	Antrieb	Drehzahl	max. zul. Druck	max. Volumenstrom	Öl Ein-/ Ausgang
1.	100209493000	Ölkühler KT1 BP 50l/min	24V / 2,6A	0,06 kW	3625 l/min.	26 bar	50 l/min.	1"
2.	100209495000	Ölkühler KT2 BP 100l/min	24V / 4,4A	0,11 kW	2925 l/min.	26 bar	100 l/min.	1"
3.	100209497000	Ölkühler KT3 BP 120l/min	24V / 9,4A	0,23 kW	2730 l/min.	26 bar	120 l/min.	1"
4.	100209499000	Ölkühler KT4 BP 200l/min	24V / 9,4A	0,23 kW	2730 l/min.	26 bar	200 l/min.	1"
5.	100209501000	Ölkühler KT5 BP 200l/min	24V / 9,8A	0,24 kW	2700 l/min.	26 bar	200 l/min.	SAE-Flansch

Pos.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H3	H4	H5	d	F	E
1.	167	63	250	200	50	25	-	250	225	100	200	40	305	150	257,5	14	17,5	14	75	169
2.	167	63	250	200	50	25	-	350	325	174	300	40	410	240	360	14	17,5	14	115	219
3.	230	65	280	230	50	25	200	446	421	200	396	40	500	320	450	14	20	14	160	264
4.	259	94	280	230	50	25	200	446	421	200	396	40	500	320	450	14	22,5	14	160	264
5.	259	94	340	280	40	30	-	460	435	130	410	50	670	400	657	70	22,5	13,5	150	405

Maße Anschluss für SAE Flansch vom Ölkühler T5


Pos.	Bestellnummer	Beschreibung	SAE-Flansch
5.	100209501000	Ölkühler KT5 BP 200l/min	1 1/2"

bei allen Ölkühlern ist
 der Anschluss für den ThermoSchalter 1/2"
 die zulässige Öl-Temperatur zwischen -20 bis +110 °C
 die zulässige Umgebungstemperatur -20 bis +60 °C
 der Bypassöffnungsdruck 6 bar

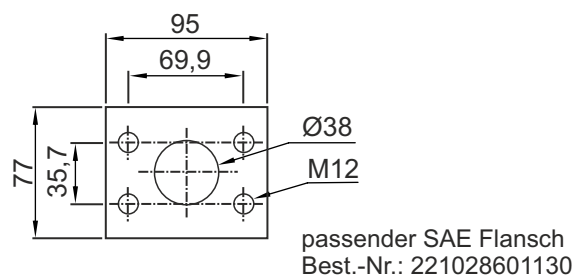


alle Maße in mm

Leistungsdiagramm

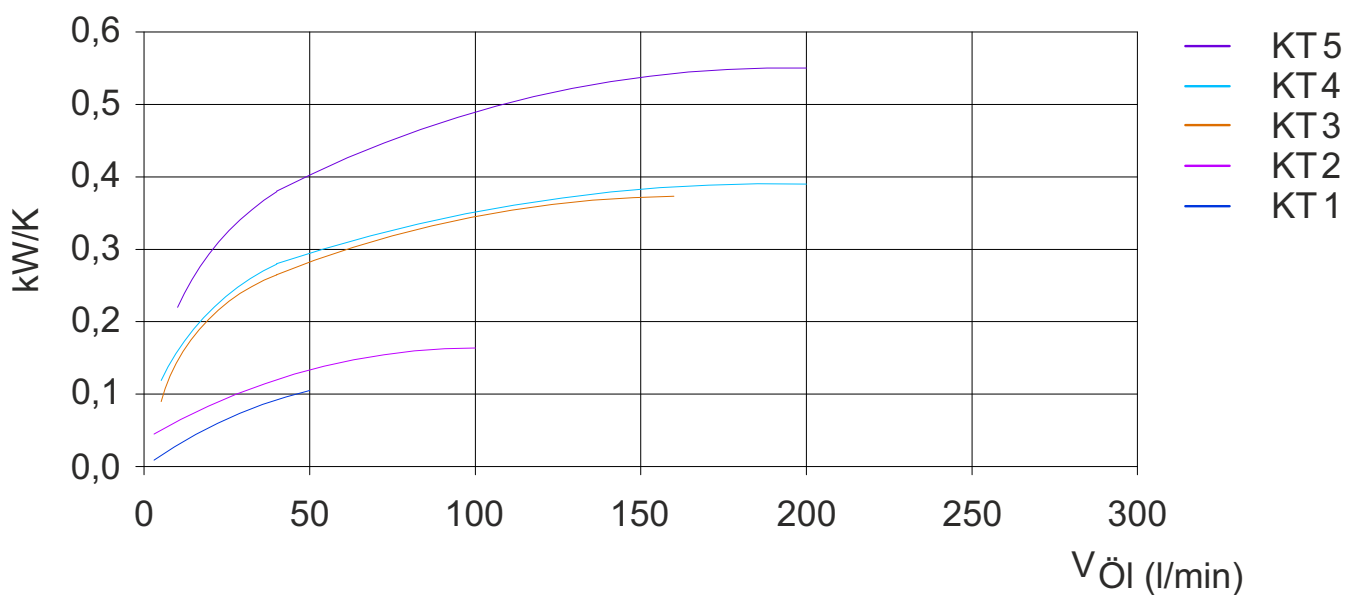

Druckverlustrdiagramm

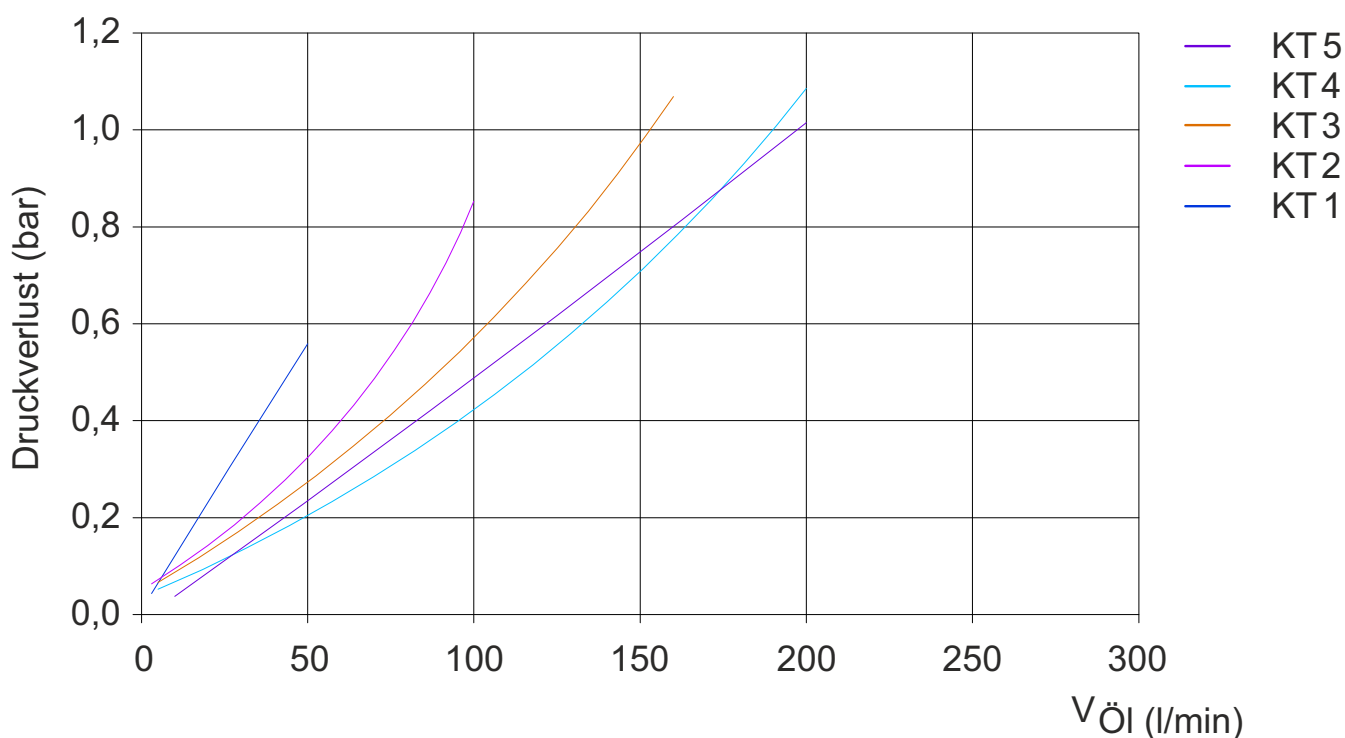

Umrechnungsfaktor Druckverlust

cSt	10	15	20	30	40	50	60	80	100
Faktor	0,5	0,65	0,75	1	1,2	1,4	1,6	2,1	2,8