
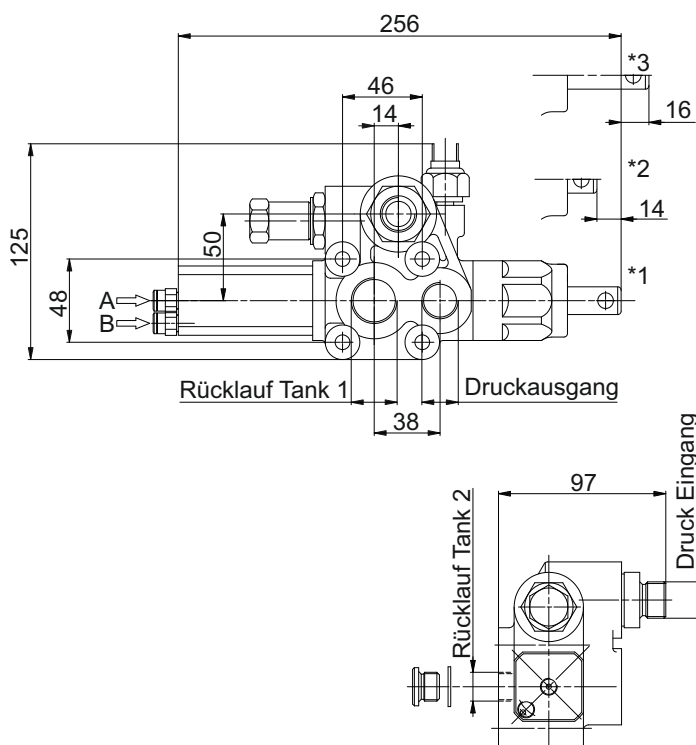



Pneumatisches proportionales Kippventil für mittelschwere bis leichte Kipplaster. Bedienung über pneumatischen Schalter der Serie LAM (schnelles und langsames Absenken) oder über proportionale Kabinensteuerung (proportionales Absenken). Offenes Hydrauliksystem gemäß CE-Normen.

- Eingebaute Rückschlag- und einstellbare Überdruckventile (direkter Typ).
- Gehäuse aus Sphäroguss für Drücke bis zu 400 bar.
- Montageoptionen entweder am Chassis oder am Tank (DSP-Kit).
- Mechanisches direktes Endlagendämpfungssystem mit Anti-Schock-Feder.
- Vorbereitet für die Montage eines Drucksignalschalters.
- Verzinktes Gehäuse und Nickelspule.
- Kompakte Größe.
- Garantiert für Öltemperaturbereich -15+110 °C, Viskositätsbereich 12+100 cSt und Ölfilterung 25 µm.

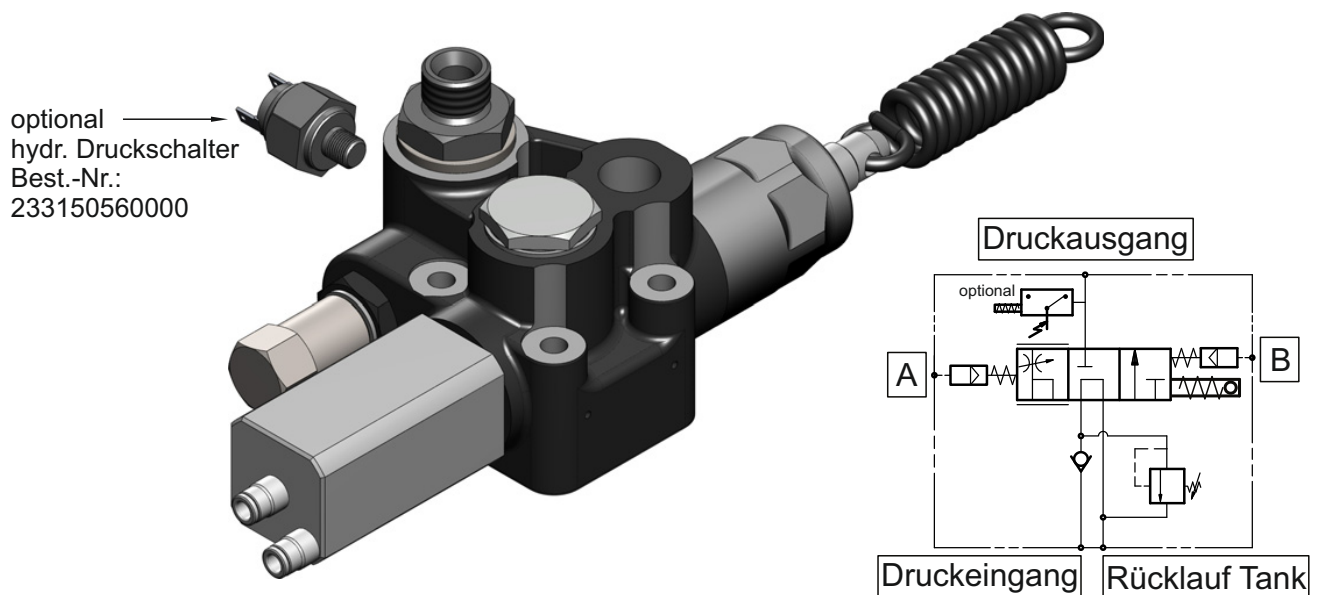

A = Anschluss senken
B = Anschluss heben

- * 1 = Ruhe Position
- * 2 = Hebe Position
- * 3 = Senk Position

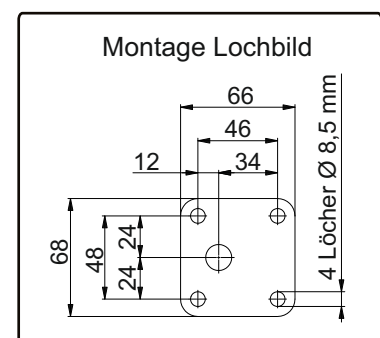

alle Maße in mm

200713120000