




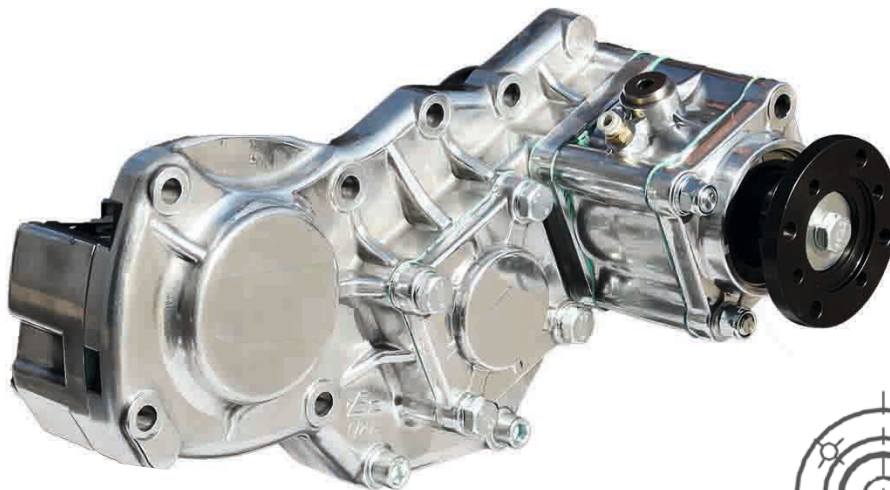

Flansch SAE 1300

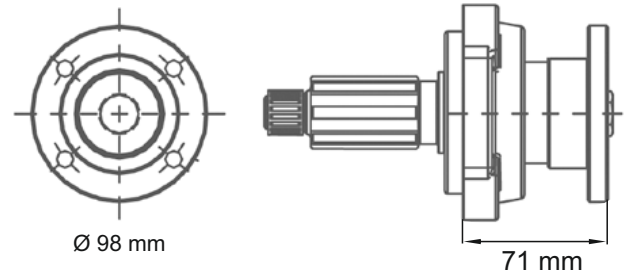

passender
Kontaktschalter
Best.-Nr.: 153924420000

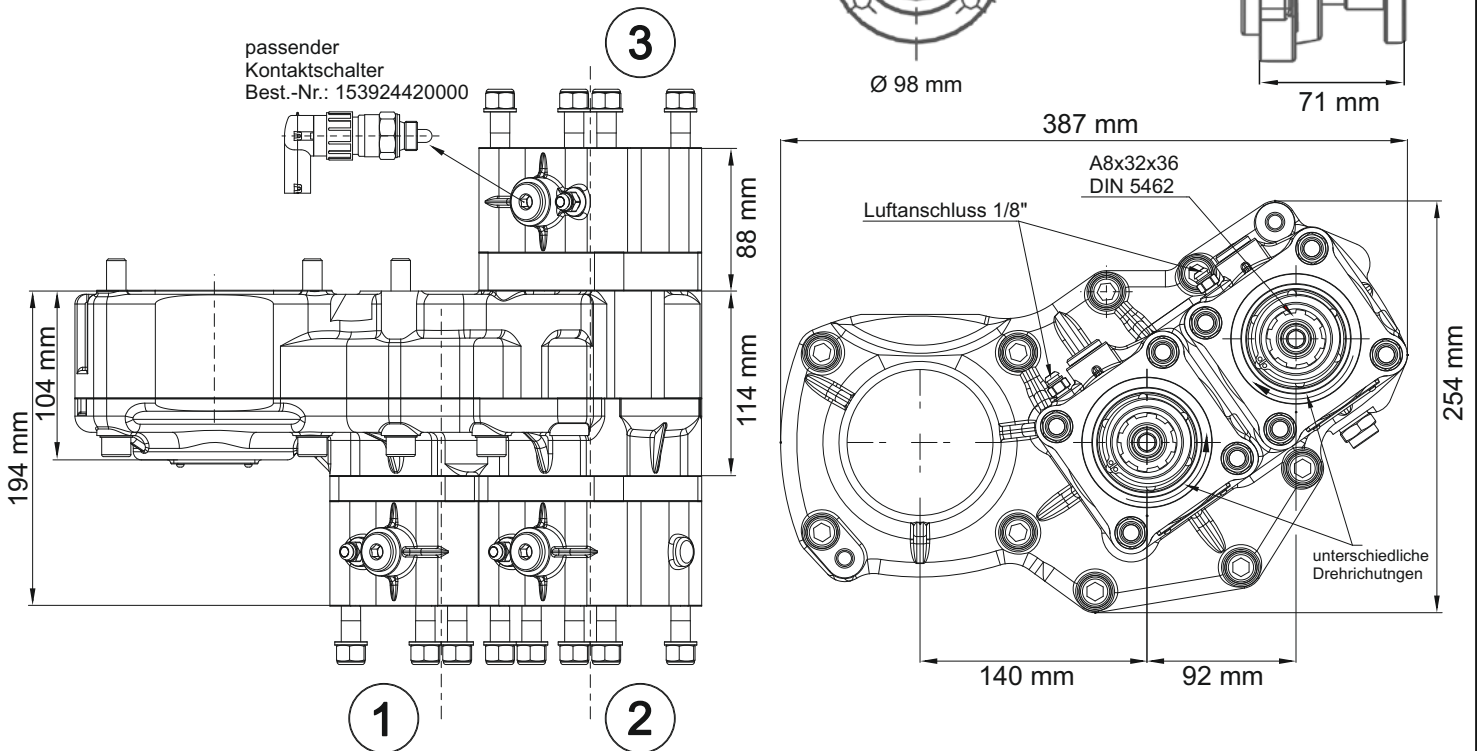

Maximales Drehmoment, wenn zwei oder mehr Ausgänge gleichzeitig arbeiten ist 500 Nm
Bei Leistungen über 75 kW ist ein Ölkühler notwendig.

	Ausgang①	Ausgang②	Ausgang③
max. Drehmoment	450 Nm	500 Nm	
Leistung (1000 U/min)	64 CV / 48 kW	71 CV / 53 kW	
Drehrichtung	im Uhrzeigersinn	gegen Uhrzeigersinn	im Uhrzeigersinn

Getriebetypen und Übersetzung auf Seite 2

Getriebetypen und die Übersetzung

Getriebe		Welle 1	Welle 2
R1000		0,59	1,29
R1400		0,59	1,29
R1700		0,59	1,29
SR1400	schnelle	0,74	1,62
	Standard	0,59	1,29
SR1700	schnelle	0,74	1,62
	Standard	0,59	1,29
SR1900	schnelle	0,74	1,62
	Standard	0,59	1,29
SR2000	schnelle	0,69	1,50
	Standard	0,54	1,19
SRO2400	schnelle	0,86	1,89
	Standard	0,68	1,50
VT1708		0,59	1,29
VT2009B		0,59	1,29
VT2014B	schnelle	0,74	1,62
	Standard	0,59	1,29
VT2214B	schnelle	0,74	1,62
	Standard	0,59	1,29
VT2412B	schnelle	0,76	1,66
	Standard	0,59	1,29
VT2514B	schnelle	0,74	1,62
	Standard	0,59	1,29
VTO2214B	schnelle	0,92	2,01
	Standard	0,73	1,62
VTO2214B	schnelle	0,92	2,01
	Standard	0,73	1,62

Getriebe		Welle 1	Welle 2
DT-2412C	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,74	1,61
V2412AT	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,76	1,66
V2512AT	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,76	1,66
VT2812AT	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,76	1,66
VO2512AT	niedrige	0,76	1,66
	schnelle	0,97	2,12
VO3112AT	niedrige	0,76	1,66
	schnelle	0,97	2,12
AT-2412C/D/E	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,76	1,66
AT-2512C	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,76	1,66
AT-2612D/E	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,76	1,66
AT-2812C/D	niedrige	0,59	1,29
	schnelle	0,76	1,66
ATO-2512C	niedrige	0,76	1,66
	schnelle	0,97	2,12
ATO-2612D	niedrige	0,76	1,66
	schnelle	0,97	2,12
ATO-3112C	niedrige	0,76	1,66
	schnelle	0,97	2,12