


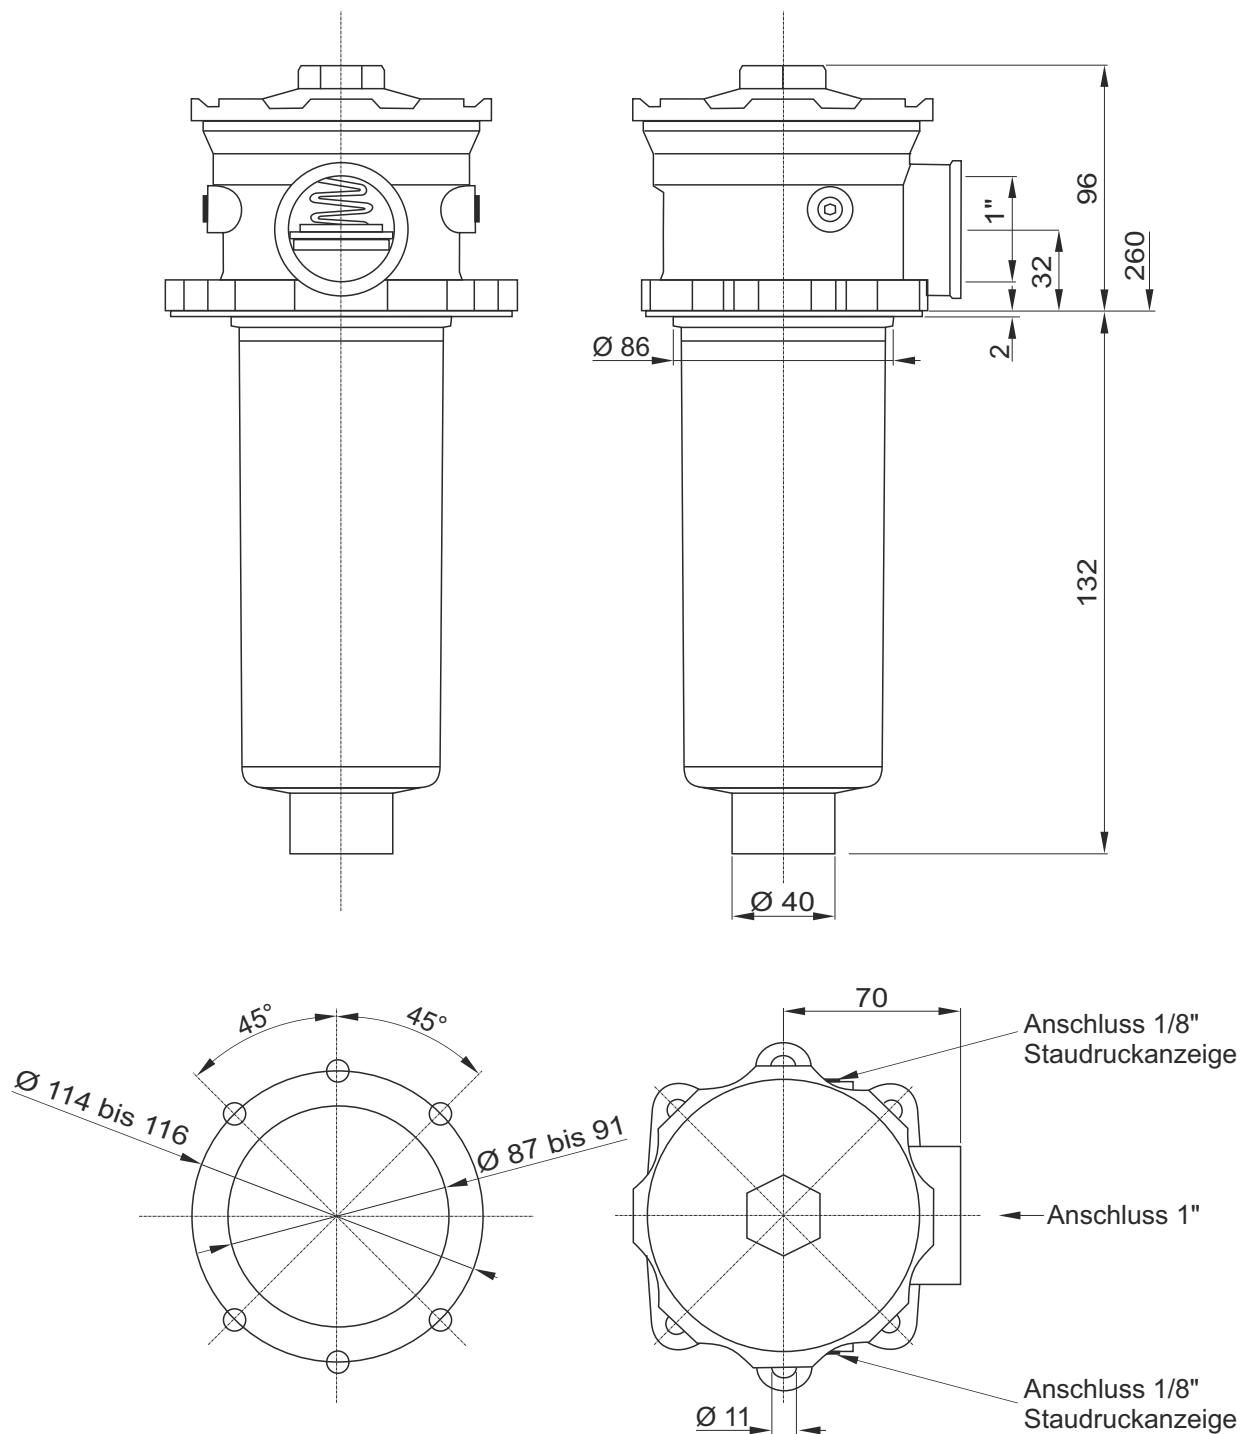

technische Daten:

max. zul. Betriebsdruck: 10 bar
 max. zul. Differenzdruck: 3 bar
 Anschlussgewinde: G 1"
 Filtermedium: Cellulose
 Filterfeinheit: $\beta_{25}=2 \mu\text{m(c)}$
 Betriebstemperatur: -25°C bis +100°C
 Bypassventil Öffnungsdruck: dp 1,7 bar
 Dichtungen - Werkstoff: NBR