



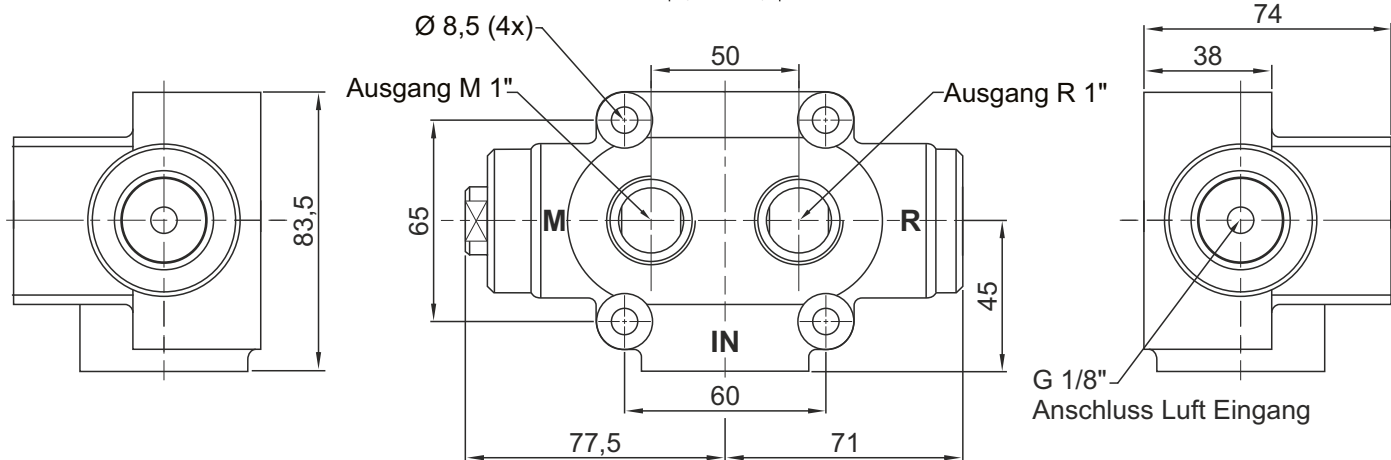

Pneumatisches 3-Wege-Hochdruck-Umschaltventil zur separaten Steuerung von 2 Druckleitungen. Entwickelt für Anwendungen wie Kipper/Kran oder LKW/Anhänger.

- Durchfluss bis zu 250 l/min.
- Betriebsdruck 350 bar
- Druck max. 400 bar
- Offenes Zentrum, um gefährliche Stöße beim Umschalten zu verhindern
- Gehäuse mit Korrosionsschutzbeschichtung und Nickelspule
- Öl-Temperaturbereiche von -15 bis +110 °C
- Viskositätsbereich von 12 bis 100 cSt
- benötigte Filterfeinheit von 25 µm

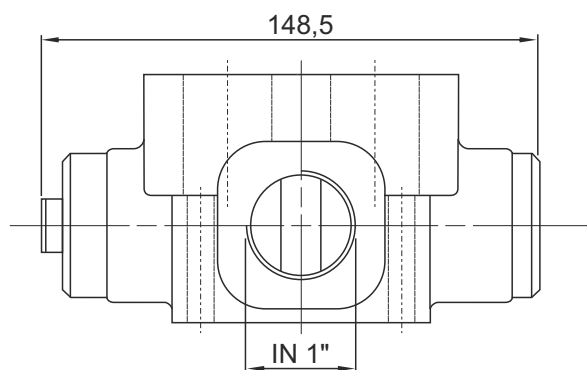

Druckabfall

