

Bestellnummer	Typ	Fördermenge	max. Dauerbetriebsdruck	max. Spitzendruck ≤ 5 Sekunden	max. Drehzahl ¹	max. Leistungsaufnahme bei 380 bar ²
204480121000	Leduc XPi 12	12 l/min	380 bar	420 bar	3150 U/min	76 Nm
204480181000	Leduc XPi 18	18 l/min	380 bar	420 bar	2900 U/min	114 Nm
204480251000	Leduc XPi 25	25 l/min	380 bar	420 bar	2750 U/min	159 Nm
204480321000	Leduc XPi 32	32 l/min	380 bar	420 bar	2700 U/min	204 Nm
204480411000	Leduc XPi 41	41 l/min	380 bar	420 bar	2550 U/min	261 Nm
204480501000	Leduc XPi 50	50,3 l/min	380 bar	420 bar	2450 U/min	318 Nm
204480631000	Leduc XPi 63	63 l/min	380 bar	420 bar	2300 U/min	401 Nm
204480801000	Leduc XPi 80	80,4 l/min	380 bar	420 bar	2150 U/min	509 Nm
204481081000	Leduc XPi 108	108,3 l/min	380 bar	420 bar	1900 U/min	687 Nm
204481301000	Leduc XPi 130	129,8 l/min	380 bar	420 bar	1750 U/min	827 Nm

Bestellnummer	Typ	Gewicht		Kippmoment	
		ohne Saugstutzen	mit 2" Saugstutzen	ohne Saugstutzen	mit 2" Saugstutzen
204480121000	Leduc XPi 12	9,2 kg	9,65 kg	8,74 Nm	9,17 Nm
204480181000	Leduc XPi 18	9,25 kg	9,7 kg	8,79 Nm	9,21 Nm
204480251000	Leduc XPi 25	9,3 kg	9,75 kg	8,84 Nm	9,26 Nm
204480321000	Leduc XPi 32	11,1 kg	11,55 kg	11,1 Nm	11,55 Nm
204480411000	Leduc XPi 41	11,15 kg	11,6 kg	11,15 Nm	11,6 Nm
204480501000	Leduc XPi 50	11,2 kg	11,65 kg	11,76 Nm	12,23 Nm
204480631000	Leduc XPi 63	11,25 kg	11,7 kg	11,81 Nm	12,28 Nm
204480801000	Leduc XPi 80	14,85 kg	15,3 kg	17,82 Nm	18,36 Nm
204481081000	Leduc XPi 108	14,95 kg	15,4 kg	17,94 Nm	18,48 Nm
204481301000	Leduc XPi 130	15,35 kg	15,8 kg	18,73 Nm	19,28 Nm

¹: bei einem Absolutdruck von 1 bar, ISO Vg46 Öl bei 25°C


²: das maximale Drehmoment ist bezogen auf einen mechanischen Wirkungsgrad von 95%

Duale Drehrichtung:

Die Hydraulikpumpen Leduc XPi kann rechts- oder linksdrehend eingestellt werden


Drehrichtung RECHTS (CW)

Drehrichtung LINKS (CCW)

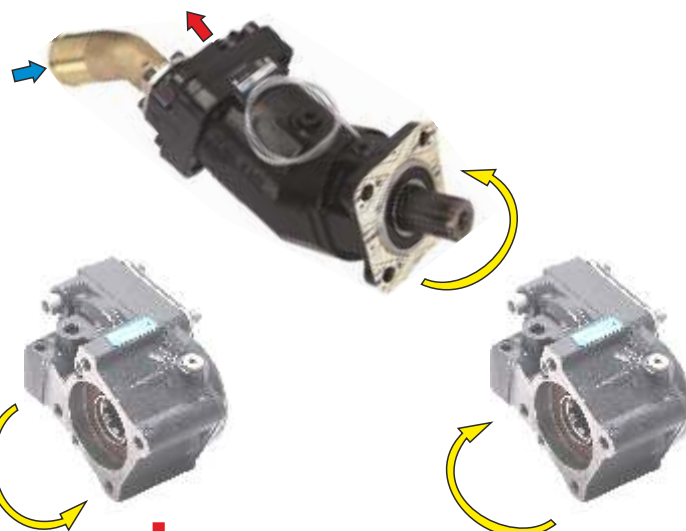

Montieren Sie den Saugstutzen, an den für die gewünschte Drehrichtung passenden Einlass. Die Hydraulikpumpe stellt sich automatisch auf die von Ihnen ausgewählte Drehrichtung ein.

Info
 ! Linksdrehende Nebenantriebe benötigen rechtsdrehende Pumpen
 ! rechtsdrehende Nebenantriebe benötigen linksdrehende Pumpen

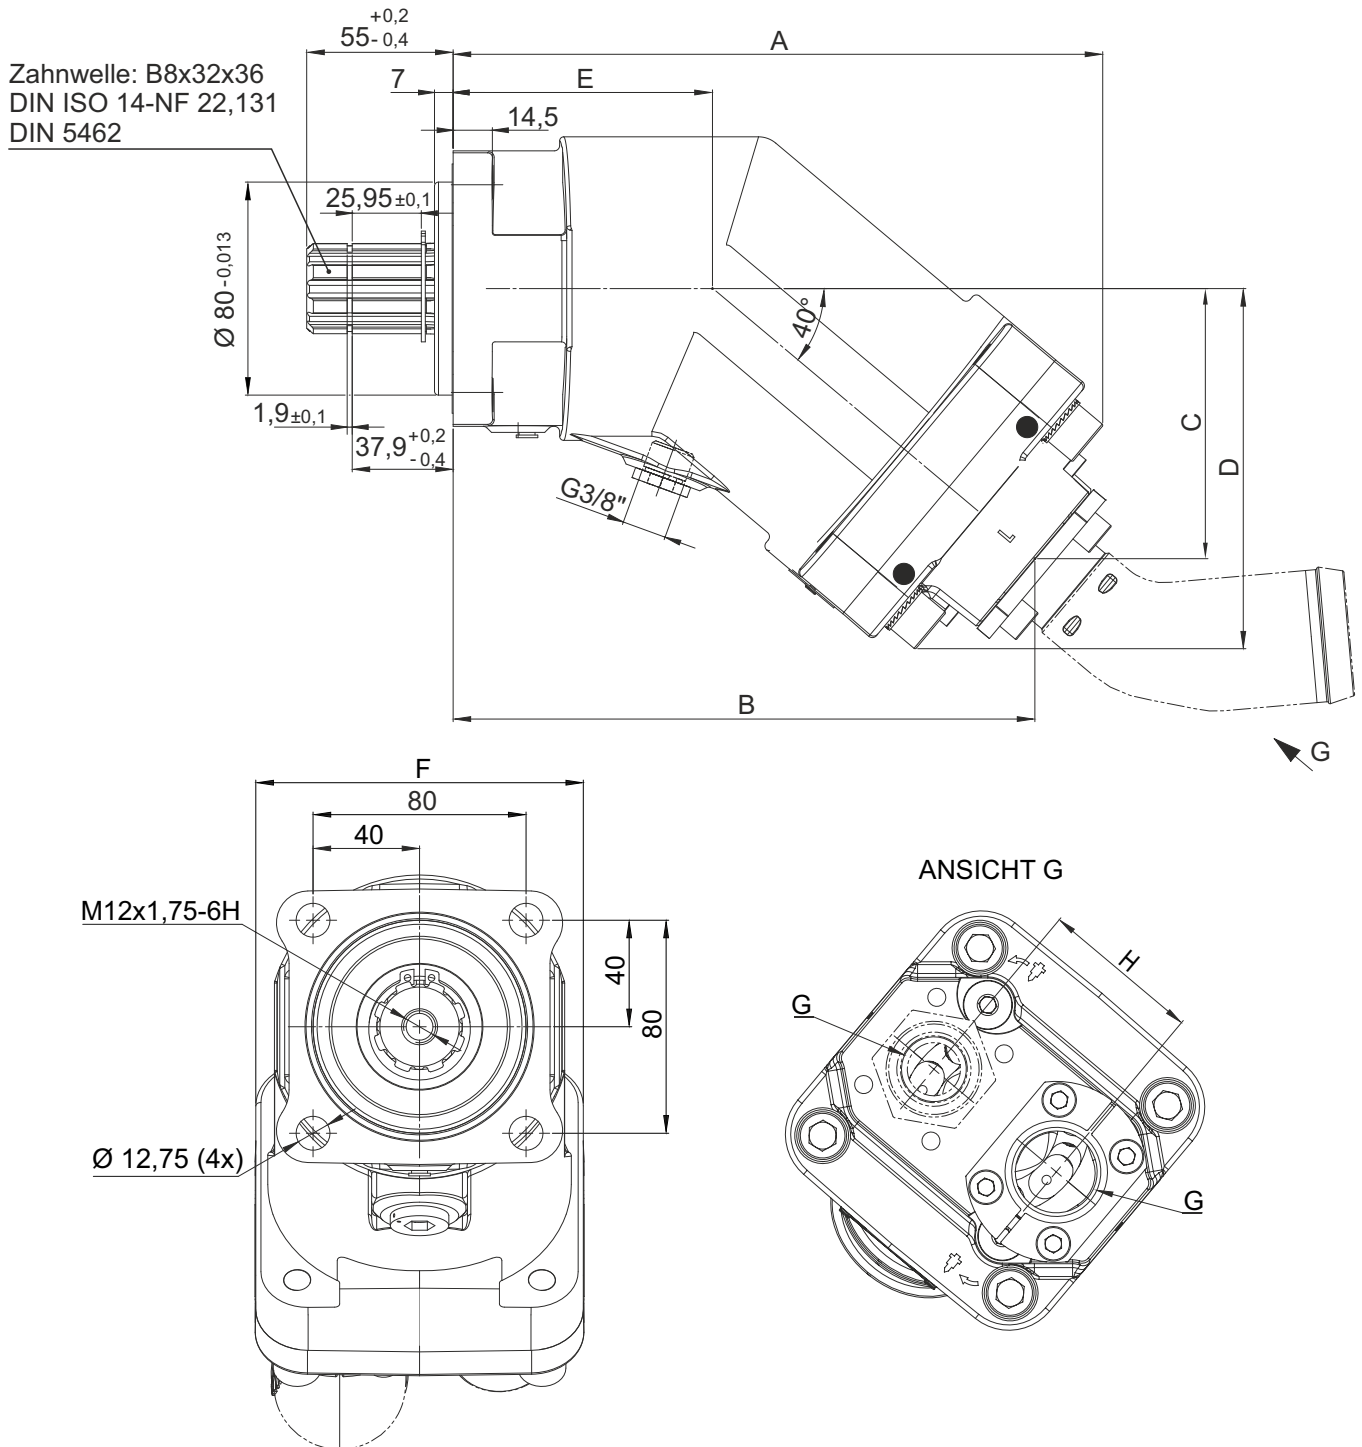

Bestellnummer	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G	H (mm)
204480121000	Leduc XPi 12	196,7	177,8	77,1	103,9	85,7	108	G 3/4"	54
204480181000	Leduc XPi 18	196,7	177,8	77,1	103,9	85,7	108	G 3/4"	54
204480251000	Leduc XPi 25	196,7	177,8	77,1	103,9	85,7	108	G 3/4"	54
204480321000	Leduc XPi 32	202,8	184	82,3	109,1	85,7	108	G 3/4"	54
204480411000	Leduc XPi 41	202,8	184	82,3	109,1	85,7	108	G 3/4"	54
204480501000	Leduc XPi 50	214,4	195,6	92	118,9	85,7	108	G 3/4"	54
204480631000	Leduc XPi 63	214,4	195,6	92	118,9	85,7	108	G 3/4"	54
204480801000	Leduc XPi 80	241,7	220,9	103,5	133,3	97,4	123	G 1"	60
204481081000	Leduc XPi 108	241,7	222,5	104,8	133,3	97,4	123	G 1"	60
204481301000	Leduc XPi 130	244	224,8	106,7	135,2	97,4	123	G 1"	60