

Leistungsfähige Konstruktion

Das Gerät ist aus rostfreiem Edelstahl gebaut, um den härtesten Umgebungs- und Arbeitsbedingungen standzuhalten.


Der leichtgewichtige Kühler mit kleinem Hydrauliköltank reduziert das Problem und das Risiko kostspieliger Öllachen.

Wartungsfreundlich

Der leicht ablesbare, vorderseitig am Hydrive angebrachte Wartungsanzeiger gibt an, wenn der Ölwechselfilter ausgetauscht werden muss. Regelmäßige Hydraulikölpflege wird durch die Ablassschraube am Hydrive-Tank erleichtert.




Montage unter dem Rahmen

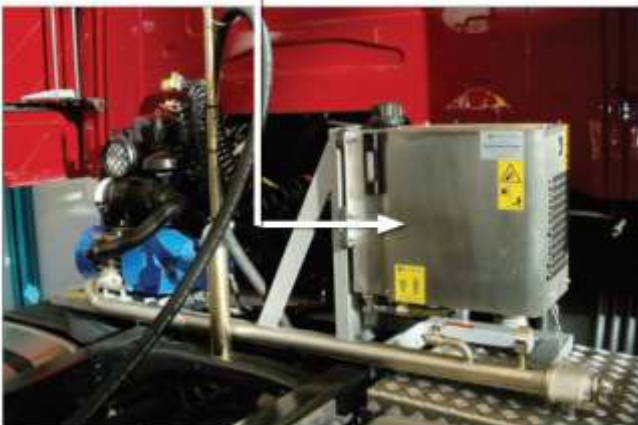

Montage auf dem Rahmen

technische Daten


Öldurchflussmenge	55-120 l/min.
Systemdruck	50-280 bar
Lüfterdrehzahl	2800 U/min.
Rücklaufdruck	1-5 bar
Wärmeableitung	10 kW bei 40°C Temperaturerhöhung
Lüftermotorleistung	5,5 l/min.
Gewicht (ohne Öl)	24 kg
Volumen des Öltanks	10 l

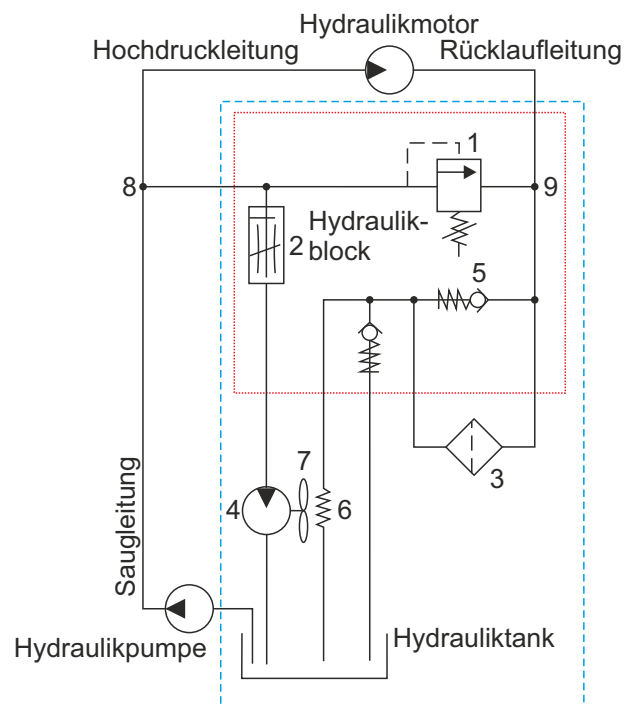


1. Einstellbares Überdruckventil
2. Regelventil der Gebläsedrehzahl
3. Filter
4. Gebläsemotor
5. Filter-Bypassventil
6. Ölkühler
7. Gebläse
8. Systemdruck-Meßstelle
9. Rücklaufdruck-Meßstelle

Hydrive

Hydraulikblock

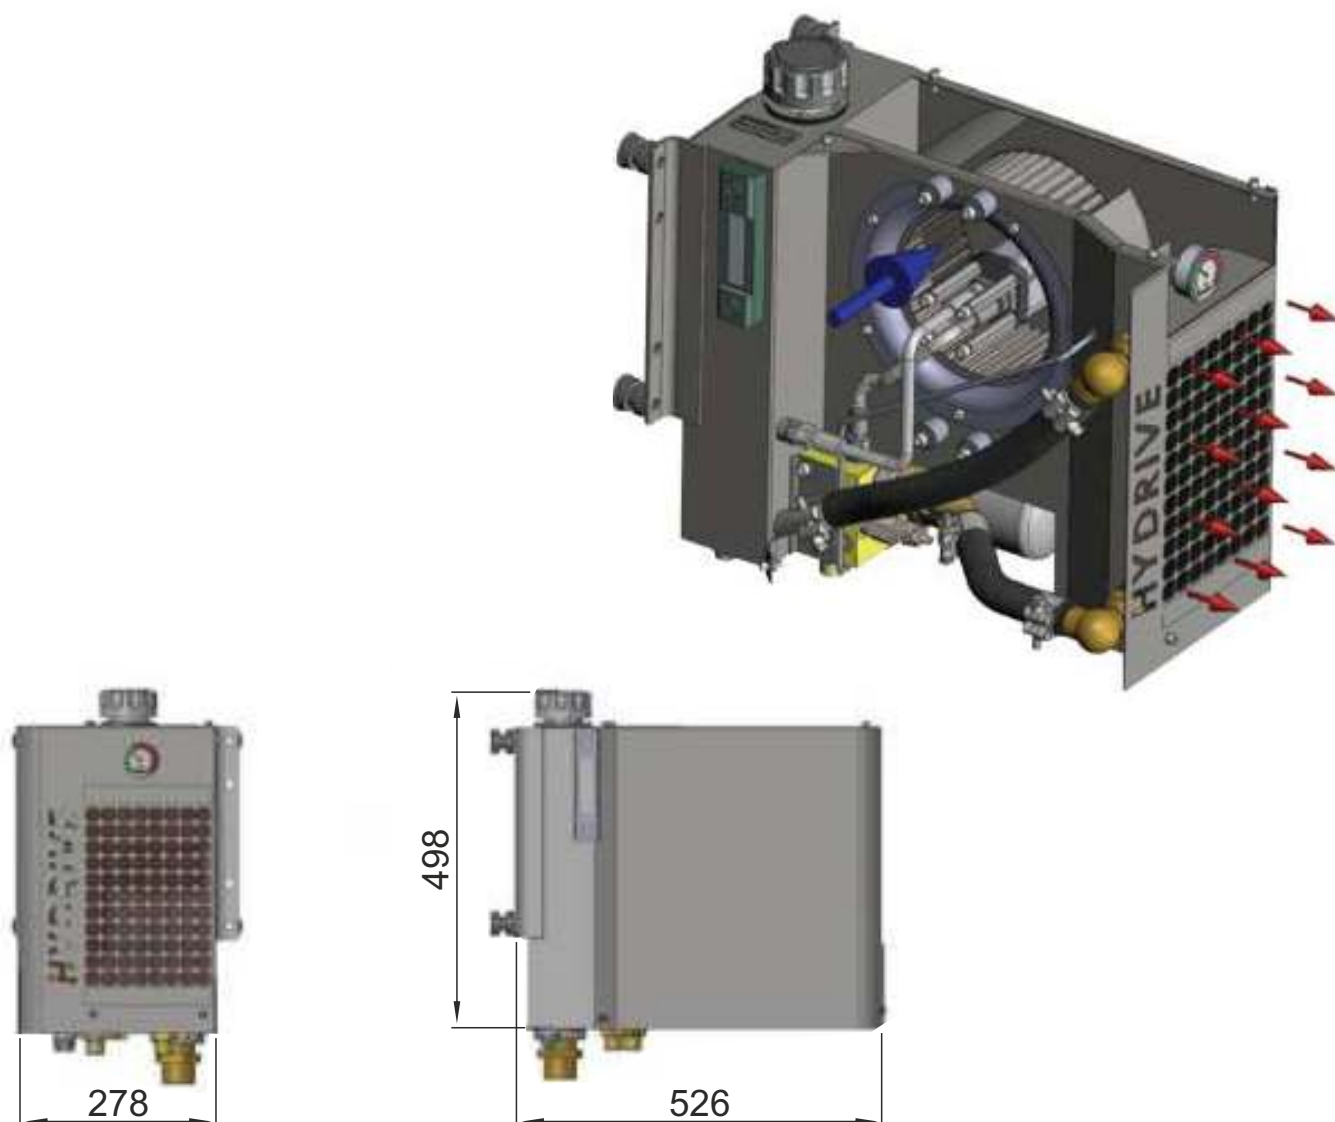

Anschlüsse

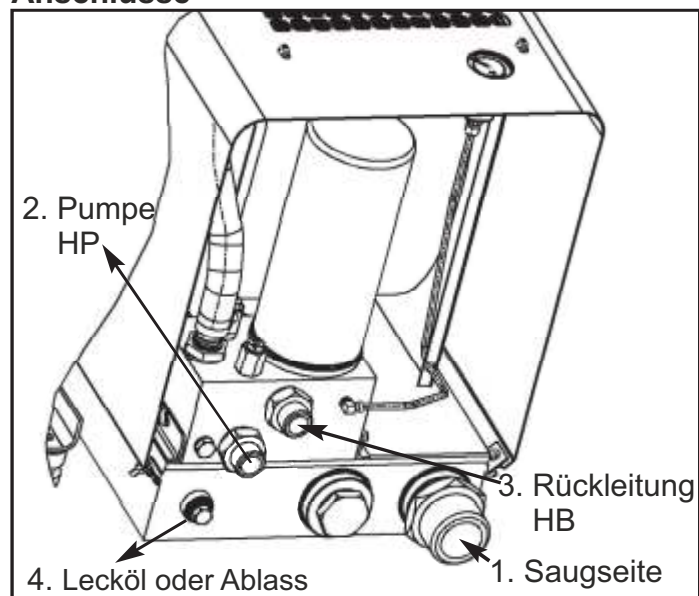

alle Maße in mm

0770 2300 3000