
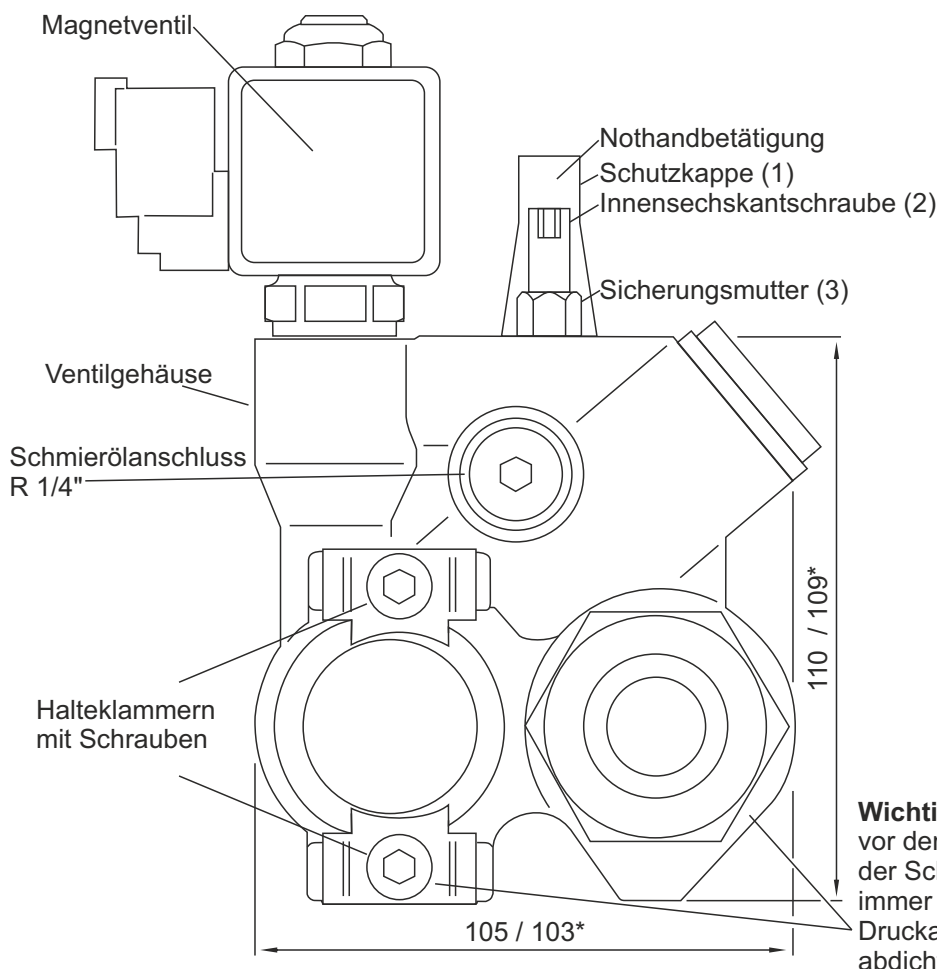


- mit Nothandbetätigung
- max. Arbeitsdruck: 350 bar
- Höchstdruck: 400 bar
- Magnetventil-Spannung: 24 VDC
- Erforderliche Leistung: 14 W
- Betriebsart: Magnetventil aktiv;
Freilaufventil geschlossen
- Anzugsdrehmoment
für den Druckanschluss 3/4": 50 Nm
für den Druckanschluss 1": 100 Nm

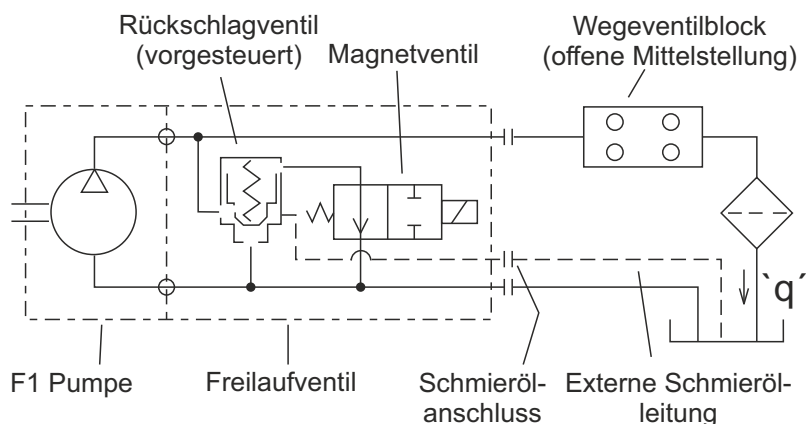

Wichtig!
vor dem anziehen
der Schrauben
immer den
Druckanschluss
abdichten

Nothandbetätigung

Die manuelle Nothandbetätigung wird erforderlich wenn das elektrische Kabel zum Ventil beschädigt ist oder das Ventil nicht arbeitet.

- bevor die Nothandbetätigung vom Freilaufventil benutzt wird, **Motor abschalten!**
- Schutzkappe (1) abnehmen
- Nehmen Sie einen Schraubenschlüssel Größe 13 und lösen Sie die Sicherungsmutter (3)
- Benutzen Sie einen Innensechskantschlüssel Größe 4 und ziehen Sie die Schraube (2) fest. Die manuelle Nothandbetätigung ist aktiviert. **Nicht die Innensechskantschraube (2) entfernen!** Wenn das passiert, kommt Öl aus der Bohrung.
- Die Sicherungsmutter (3) festziehen.

Erinnerung!

Wenn die manuelle Nothandbetätigung nicht mehr benutzt wird, bitte die Schraube in den Originalzustand zurückbauen. Wird das nicht zurückgeändert, kann die Pumpe Schaden nehmen.

*die Maßangaben für BPVF1-25

alle Maße in mm