



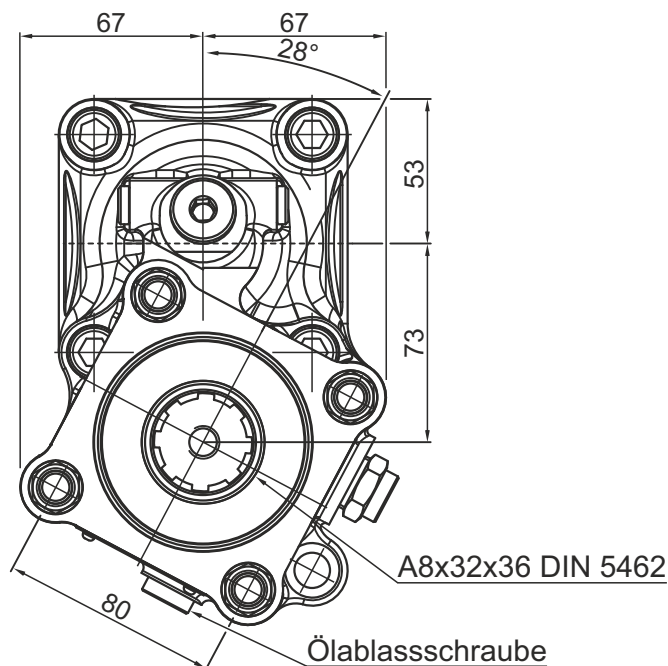

Rechteckadapter mit Übersetzungsverhältnis  $i = 1:1,0$  und  $i = 1:1,30$  zur Umkehrung der Pumpendrehrichtung, geeignet für den Anschluss von Pumpen mit ISO-4-Befestigungsschrauben.

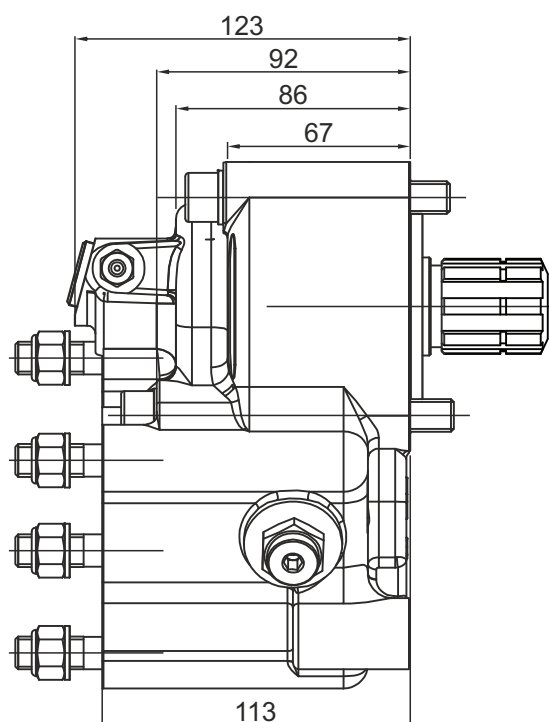

| technische Daten               | 2025 8888 0000 | 2026 8888 0000 | 2027 8888 0000 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| interne Übersetzung            | $i = 1:1,10$   | $i = 1:1,30$   | $i = 1:1,80$   |
| max. Drehmoment dauerhaft      | 450 Nm         | 450 Nm         | 350 Nm         |
| max. Drehmoment kurzzeitig     | 630 Nm         | 630 Nm         | 490 Nm         |
| Leistung bei 1500 U/min.       | 96 CV / 72 kW  | 96 CV / 72 kW  | 75 CV / 56 kW  |
| max. Kippmoment Nebenantriebes | 30 Nm          | 30 Nm          | 30 Nm          |
| Antriebswelle                  | 8x2x36 ISO14   | 8x2x36 ISO14   | 8x2x36 ISO14   |

alle Maße in mm