
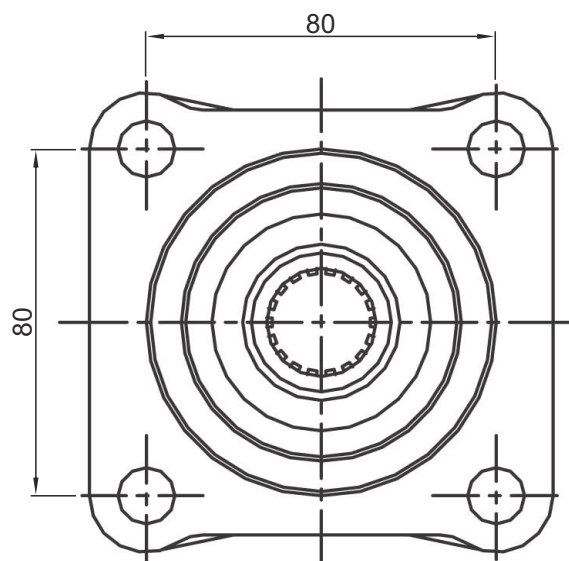


Die Verstellpumpen VP1-045, 060 und 075 haben eine durchgehende Welle, an der mittels dieses Adapters eine zusätzliche Pumpe, wie z. B. eine F1 mit konstantem Verdrängungsvolumen, angeschlossen werden kann.

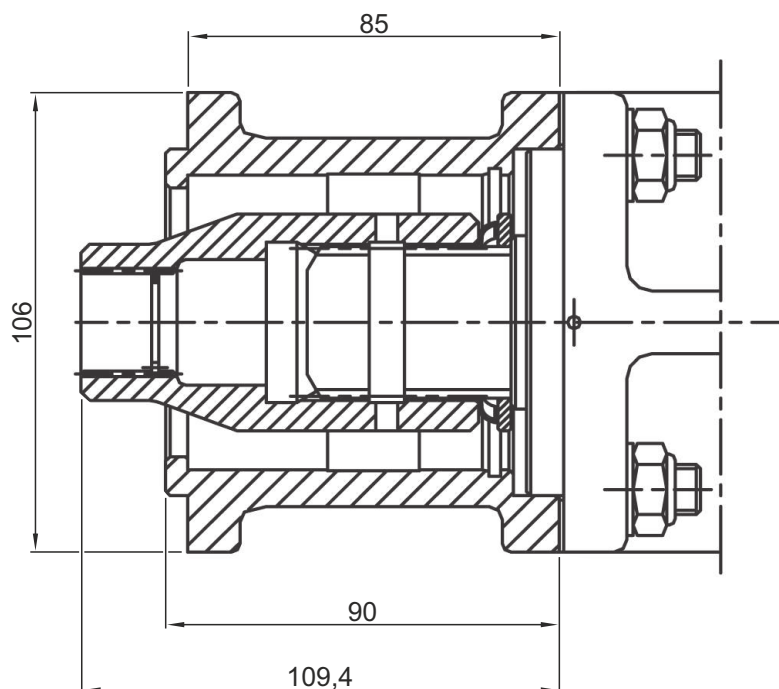

Das durch das Gewicht der beiden Pumpen verursachte Biegemoment übersteigt normalerweise das zulässige Biegemoment des Nebenantriebs. Um Schäden vorzubeugen sollte die zusätzliche Pumpe mit einer Halterung montiert werden, jedoch nicht am Fahrgestell des LKW.

Wenn die reihengeschalteten Pumpen auf eine separate Halterung montiert sind und durch eine Kardanwelle angetrieben werden, sollte die zweite Pumpe gegen die Pumpenhalterung abgestützt sein.

Das maximal übertragbare Drehmoment am Ausgang der ersten Verstellpumpe VP1-045, 060 und 075 beträgt 350 Nm bei 39 Kw.

alle Maße in mm

200608401000