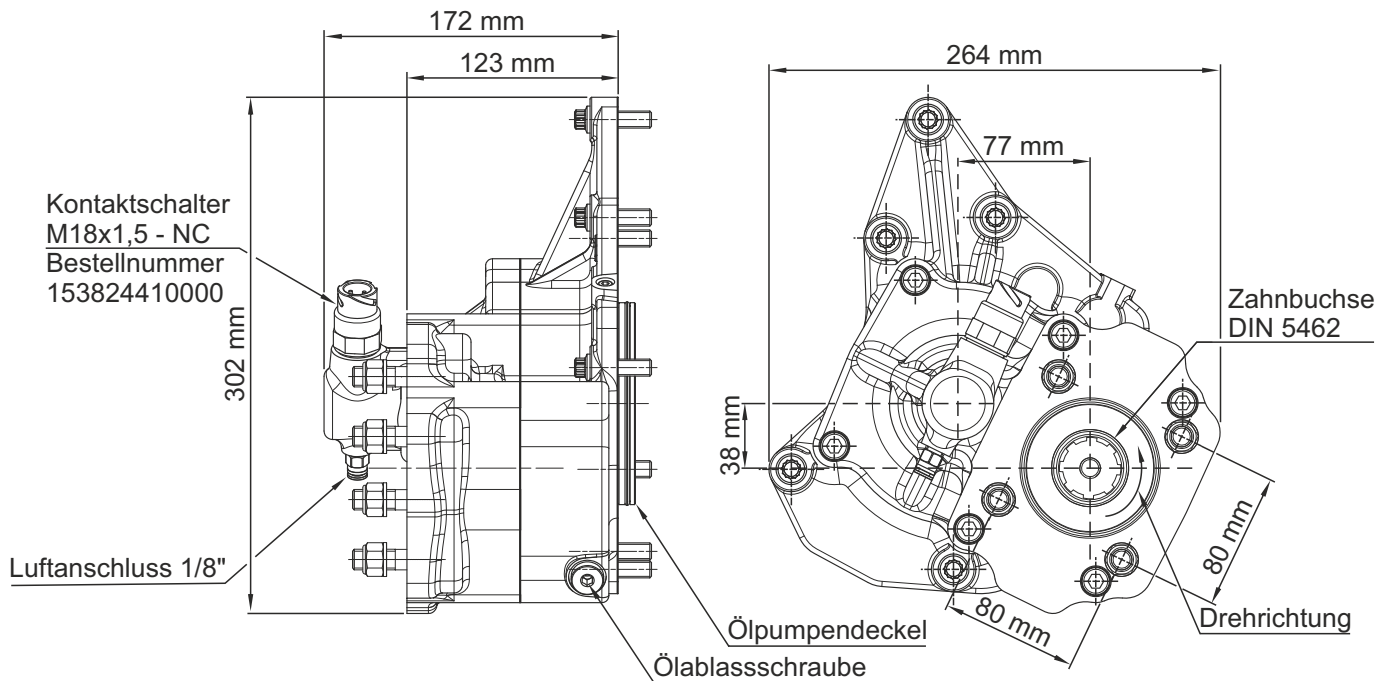


für Getriebetypen:

G131, G210, G211, G141-9, G221, G230, G231, G240, G241, G260, G280, G281 und G330

Nebenantrieb mit Anbausatz

Gehäuse aus Aluminium zum Anschluss von ISO 4-Schrauben-Pumpen, Ein-/ Aussteuerung über pneumatischer Schaltung. Montage am hinteren 7-Schrauben-Öffnung des Getriebes.


technische Daten

max. Drehmoment (Nm)	dauerhaft	400
	in Spitze	500
Leistung (1000 U/min.)	57 PS / 43 kW	
Drehrichtung der Pumpe	rechts	

Getriebetypen und die Übersetzung

Getriebe	normal	schnell
G210-16/14.2-0.83	1:1,105	1:1,339
G141-9/14.57-1.0, G211-16/17.0, G231-16/17.0, G241-16K/17.0-1.0	1:0,923	1:1,105
G221-9/16.15-1.0	1:0,962	
G240-16/11.7, G280-16K/11.72-0.69, G280-16/11.72-0.69 NewAMT	1:1,339	1:1,612
G260-16/9.75-0,57	1:1,612	1:1,95
G211-12K/14.93-1.0, G21-12/14.93-1.0 NewAMT, G281-12K/14.93-1.0, G281-12K/14.93-1.0, G281-12/14.93-1.0 NewAMT	1:1,053	1:1,339
G230-12K/11.67-0.78, G230-12/11.67-0.78 NewAMT, G230-16S/14.2-0.83, G330-12K/11.64-0.78, G330-12/11.64-0.78 NewAMT	1:1,339	1:1,716