



Gerader Adapter aus verzinktem Stahl, geeignet zur Montage und Ausrichtung der Absperrschieber an den Hydrauliköltanks. Die Abdichtung wird beidseitig durch einen O-Ring und eine Spannmutter gewährleistet.

Montage der Adapter

- Schrauben Sie die Armatur in die Saugöffnung des Hydrauliktanks / der Hydraulikpumpe, bis die Ebene des Tank- / Pumpenkörpers mit der Mittellinie der Oberfläche zwischen den beiden Gewinden des Saugstutzenadapter übereinstimmt (Abb. 1).
- Es ist auch möglich, die Montagerichtung umzudrehen.

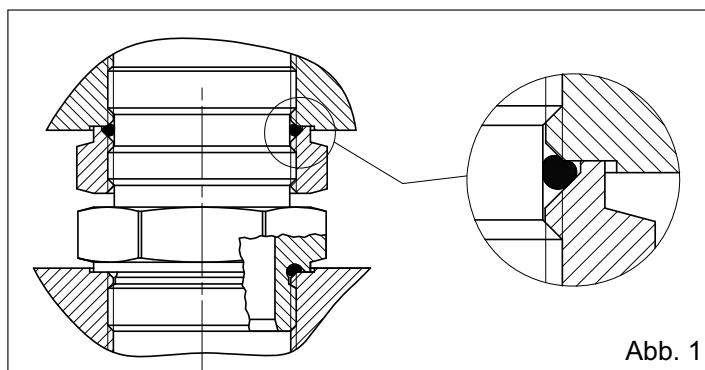
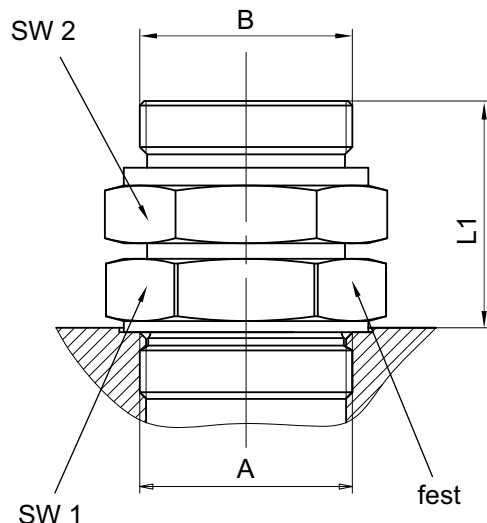


Abb. 1

Bestellnummer	A ISO 228	B ISO 228	SW 1 mm	SW 2 mm	L1 mm	Gewicht kg
100527240000	1"	1"	41	41	43,5	0,28
114527240000	1 1/4"	1 1/4"	50	50	48,5	0,44
112527240000	1 1/2"	1 1/2"	55	55	52	0,5
112527241140	1 1/2"	1 1/4"	55	50	48,5	0,5
200527241120	2"	1 1/2"	66	55	53,5	0,73
200527240000	2"	2"	66	70	64,5	1,01