




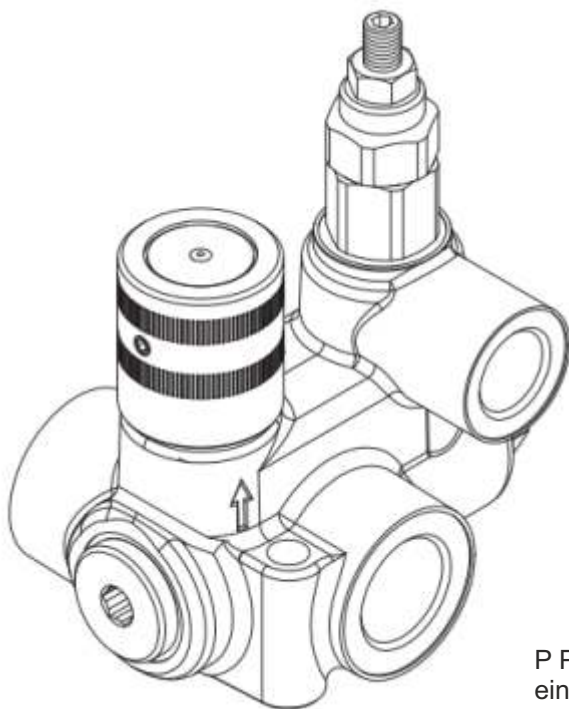


P Priority flow
eingestellter
Volumenstrom
zum Verbraucher

IN Inlet
Druckeingang

T Tank
Rücklauf

B Exess flow
voller Volumenstrom
zum Verbraucher

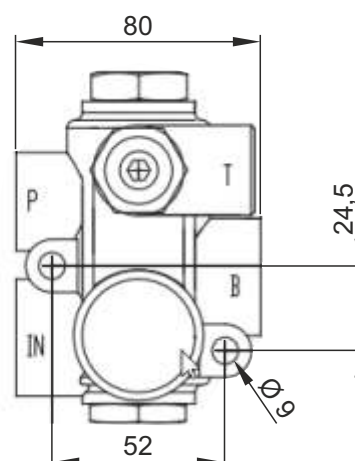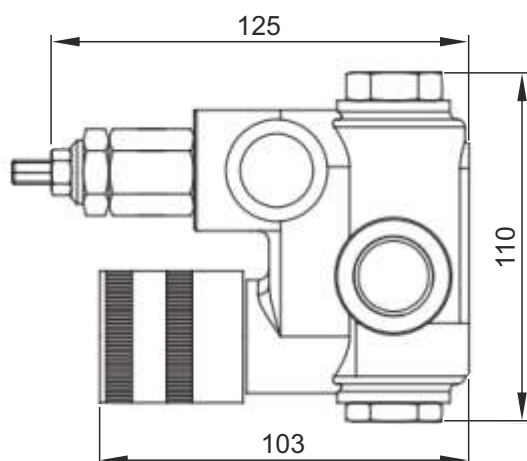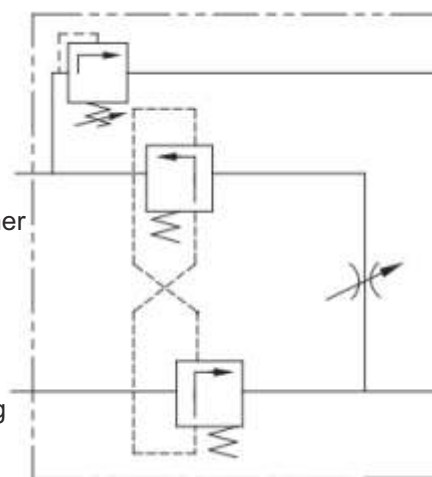

technische Daten

max. Durchfluss	80 l/min.
max. Betriebsdruck	250 bar
voreingestellter Druck	140 bar
einstellbarer Druck min./max.	100 - 250 bar
Anschlussgewinde IN und B	3/4"
Anschlussgewinde P und T	1/2"

alle Maße in mm