



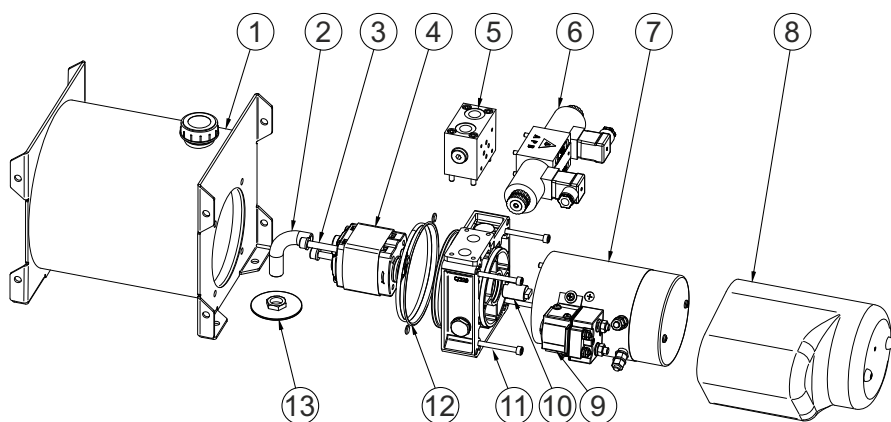


1. Hydrauliköltank
2. Saugrohr
3. Befestigungsschrauben der Pumpe
4. Pumpe
5. Verteilerplatte
6. CETOP03-Wegeventil
7. Motor
8. Motorschutz
9. Anlasser
10. Kupplungshülse
11. Befestigungsschrauben für den Tank
12. Dichtungen für den Tank
13. Ansaugfilter
14. Doppeltwirkender Stopfen
15. Rückschlagventil
16. Überdruckventil

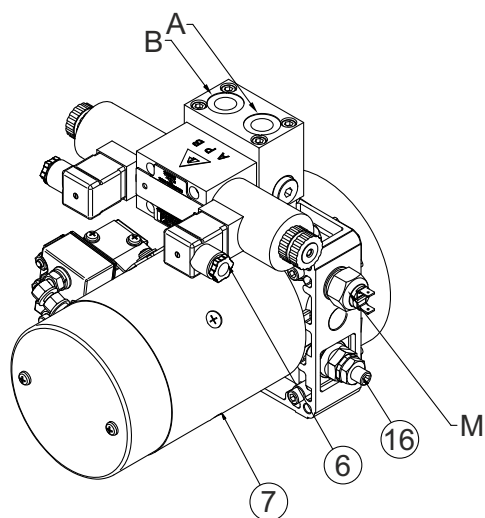


Die Anschlüsse A und B (G3/8") dienen abwechselnd als Druckausgang und Rücklauf zum Tank, je nach Aktivierung des Magnetventils.
Der Anschluss M (G1/4") ist ein Hilfsdruckanschluss.

Anschlussschema

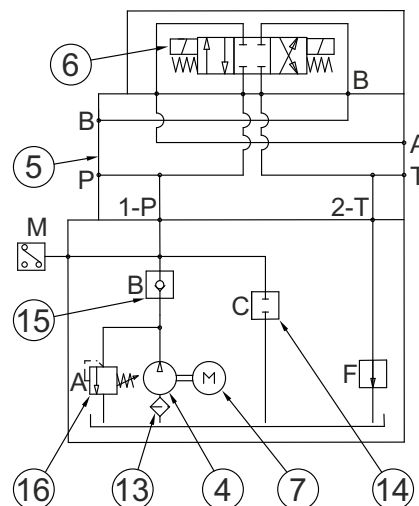


Maße des Hydrauliktanks 15 l

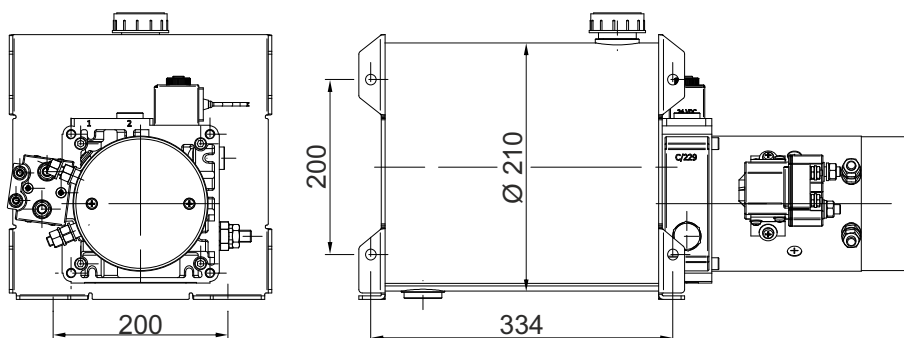


alle Maße in mm

Anschluss einer Doppeltwirkende Drucktastensteuerung

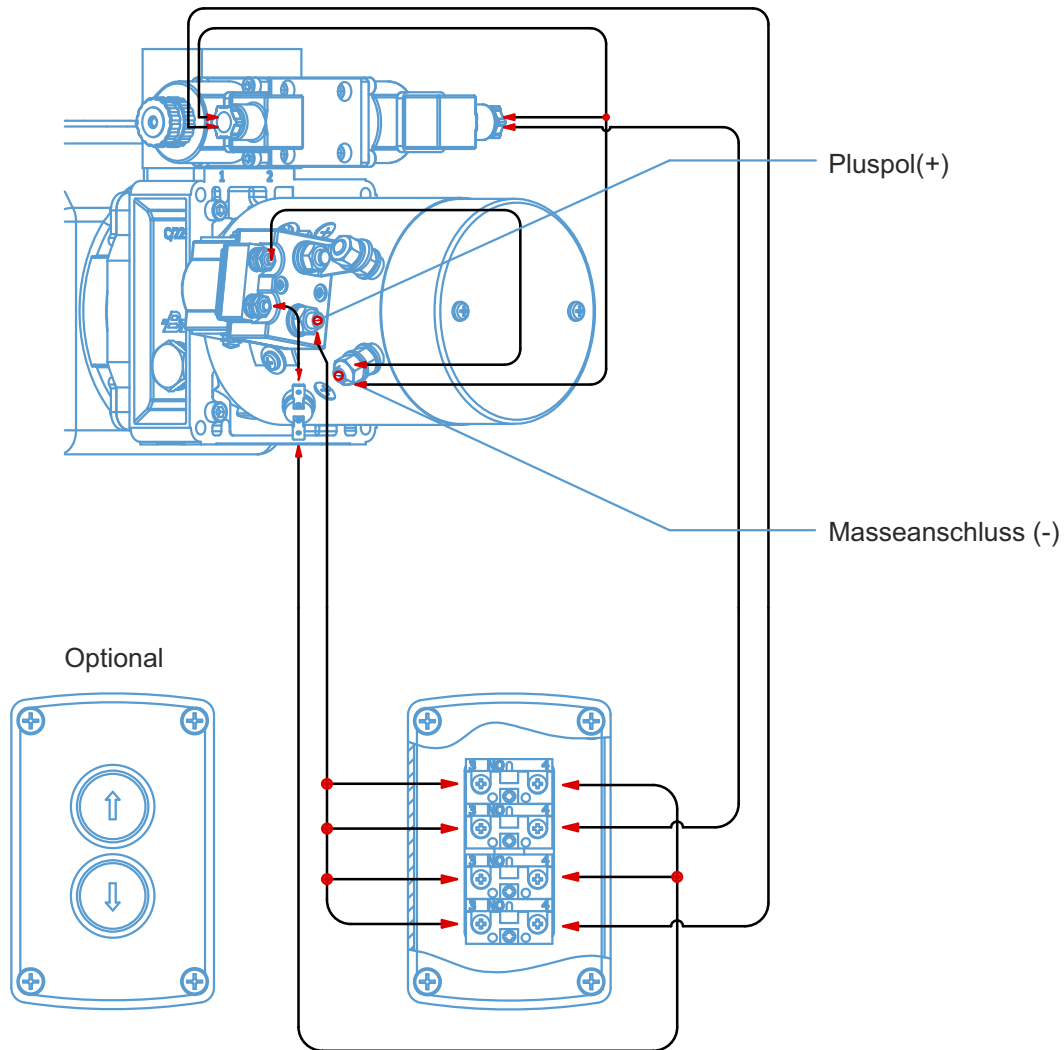

Anschlussschema für die Steuerung

plus/minus 12 bis 24 Volt Gleichstrom

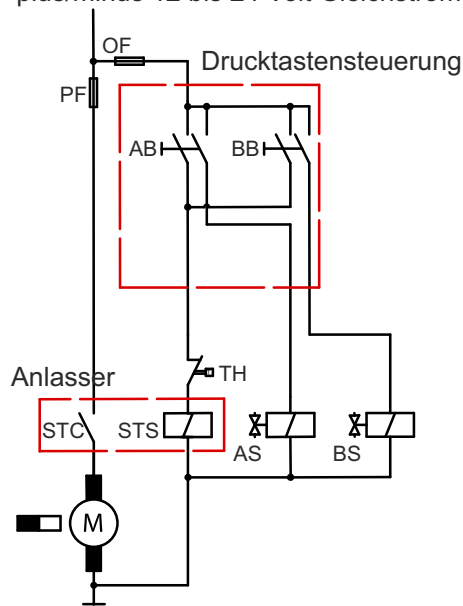

alle Maße in mm