

**Getriebewellensatz mit Keilwelle, 14 Zähne,
zum Anschluss aller ZF S6-90 Getriebetypen.**



Drehmoment	Dauerbetrieb	600 Nm
	kurzzeitig	840 Nm
Leistung bei 1000 U/min		85 C.V // 64 kW
Motorübersetzung*	16S 2600 DD AMT / 16S 2600 OD AMT	ins schnelle 1:0,85
		ins langsame 1:0,70
Gewicht		2,5 kg


*Um das richtige Verhältnis zu erhalten, multiplizieren Sie das angegebene Verhältnis mit dem internen Verhältnis in allen S6-90-Versionen.

Beispiel:

Getriebe 16S 2600 DD AMT Getriebewellensatz (Bestellnummer 154424450020) + Nebenantrieb (Bestellnummer 254424443210) Internes Übersetzungsverhältnis 1: 1,33

Endübersetzungsverhältnis: ins schnelle $0,85 \times 1,33 = 1,13$

in langsame $0,70 \times 1,33 = 0,93$

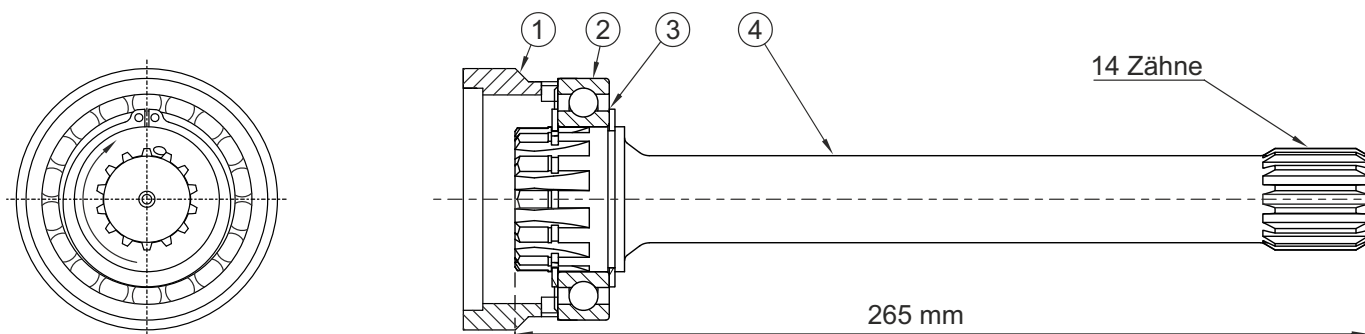

1. Distanzstück
2. Kugellager
3. Sicherungsring DIN471
4. Welle